



Скорость работы в 4 раза выше при сроке службы инструмента в 4 раза больше

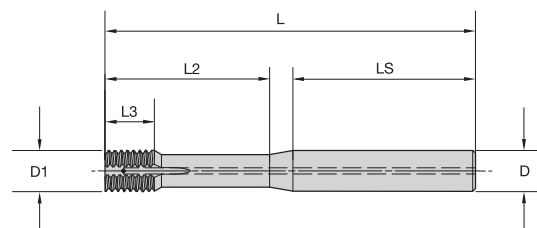

УСЛУГИ

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ
ФРЕЗЫИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИНДЕКС

■ T381 — Дюймовые — формовые метчики, фаска-заглушка (5 шагов),
с отверстием для подачи СОЖ 1/4" и больше

● лучший выбор

○ альтернативный выбор

H	
S	
N	
K	
M	
P	

D1	TPI	класс соответствия	номер заказа	номер по каталогу	L	L3	L2	LS	D	число канавок	серия резьбы	KC7542
#6	32	3B	3483125	T381NC#6-32R3B	2.36	.276	.551	1.374	.2500	2	NC/UNC	●
#8	32	3B	3483126	T381NC#8-32R3B	2.36	.276	.630	1.370	.2500	2	NC/UNC	●
#10	24	3B	3483127	T381NC#10-24R3B	2.36	.354	.787	1.252	.2500	2	NC/UNC	●
#10	32	3B	3483128	T381NF#10-32R3B	2.36	.354	.787	1.252	.2500	2	NF/UNF	●
1/4	20	3B	3483129	T381NC2500-20R3B	2.76	.394	.945	1.626	.2500	2	NC/UNC	●
1/4	28	3B	3483130	T381NF2500-28R3B	2.76	.394	.945	1.626	.2500	2	NF/UNF	●
5/16	18	3B	3483131	T381NC3125-18R3B	3.15	.472	1.260	1.689	.3125	2	NC/UNC	●
3/8	16	3B	3483132	T381NC3750-16R3B	3.54	.512	1.575	1.736	.3750	3	NC/UNC	●

В/дм = витков на дюйм.

Защищено патентами США 7,147,939; 7,147,413; 7,207,867.

ЗАМЕЧАНИЕ: Накатывающие резьбу метчики требуют большего размера просверленного отверстия перед нарезанием резьбы, чем соответствующие режущие метчики.

Пример заказа:

1/4-20 3B резьба

По номеру каталога и марке, T381NC2500-20R3B KC7542,
или по номеру заказа, 3483129.

Допуск по хвостовикам

D, дробный	D, дюймовый
0.250-0.375	+0, -0.0004
0.438-0.625	+0, -0.0004