



Высокопроизводительные метчики



Цельные твердосплавные метчики для глухих отверстий

Скорость работы в 3 раза выше при сроке службы инструмента в 4 раза больше

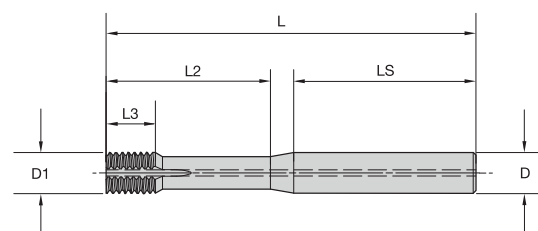

- лучший выбор
- альтернативный выбор

H		
S		
N		
K		
M		
P		

■ T391 — Метрические — формовые метчики, чистовая фаска (2 шага), с отверстием для подачи СОЖ М6 и больше

размер и шаг	класс соответствия	номер заказа	номер по каталогу	L	L3	L2	LS	D	число канавок	
M4 x 0,7	6H	3483120	T391M040X070R6H	60	6	16	36	6	2	●
M5 x 0,8	6H	3483121	T391M050X080R6H	60	7	20	34	6	2	●
M6 x 1	6H	3483122	T391M060X100R6H	70	8	24	42	6	2	●
M8 x 1,25	6H	3483123	T391M080X125R6H	80	10	32	43	8	2	●
M10 x 1,5	6H	3483124	T391M100X150R6H	90	12	40	44	10	3	●

TP = шаг в мм.

Защищено патентами США 7,147,939; 7,147,413; 7,207,867.

ЗАМЕЧАНИЕ: Накатывающие резьбу метчики требуют большего размера просверленного отверстия перед нарезанием резьбы, чем соответствующие режущие метчики.

Пример заказа:

M6 x 1 6H резьба

По номеру каталога и марке, T391M060X100R6H KC7542,

или по номеру заказа, 3483122.

Допуск по хвостовикам

D	Допуск h6
6	+0, -0,008
8-10	+0, -0,009
12-16	+0, -0,011