



Скорость работы в 2 раза выше при сроке службы инструмента в 4 раза больше

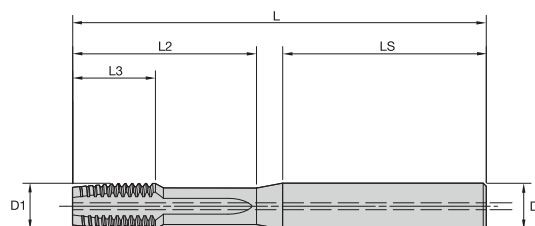

УСЛУГИ

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ
ФРЕЗЫИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИНДЕКС

■ **T461 — Дюймовая — прямая канавка, фаска-заглушка (5 шагов), с отверстием для подачи СОЖ 1/4" и больше**

● лучший выбор

○ альтернативный выбор

H	
S	
N	●
K	
M	
P	

D1	TPI	класс соответствия	номер заказа	номер по каталогу	L	L3	L2	LS	D	число канавок	серия резьбы	КС7512
1/4	20	3B	3527348	T461NC2500-20R3B	2.76	.591	.945	1.626	.2500	3	NC/UNC	●
1/4	28	3B	3527350	T461NF2500-28R3B	2.76	.591	.945	1.626	.2500	3	NF/UNF	●
5/16	18	3B	3527351	T461NC3125-18R3B	3.15	.669	1.260	1.689	.3125	3	NC/UNC	●
3/8	16	3B	3527352	T461NC3750-16R3B	3.54	.748	1.575	1.736	.3750	3	NC/UNC	●
7/16	14	3B	3527413	T461NC4375-14R3B	3.94	.866	1.732	1.941	.4375	3	NC/UNC	●
1/2	13	3B	3527414	T461NC5000-13R3B	3.94	.945	1.890	1.764	.5000	3	NC/UNC	●
9/16	12	3B	3527415	T461NC5625-12R3B	4.33	1.024	2.205	1.996	.5000	4	NC/UNC	●
5/8	11	3B	3527416	T461NC6250-11R3B	4.33	1.102	2.520	1.658	.5625	4	NC/UNC	●

В/дм = витков на дюйм.

Защищено патентами США 7,147,413; 7,207,867.

Пример заказа:

3/8-16 3B резьба

По номеру каталога и марке, T461NC3750-16R3B КС7512,

или по номеру заказа, 3527352.

Допуск по хвостовикам

D, дробный	D, дюймовый
0.250–0.375	+0, -0.0004
0.438–0.625	+0, -0.0004