



Скорость работы в 2 раза выше при сроке службы инструмента в 4 раза больше

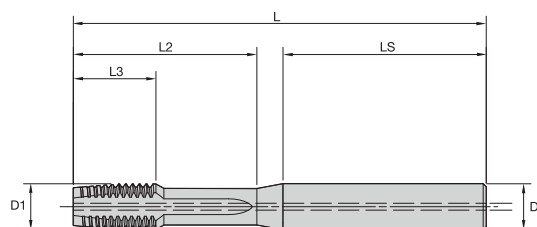

УСЛУГИ

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ
ФРЕЗЫИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИНДЕКС

■ T471 — Дюймовая — прямая канавка, чистовая фаска (2 шага),
с отверстием для подачи СОЖ

● лучший выбор

○ альтернативный выбор

H	
S	
N	●
K	
M	
P	

D1	TPI	класс соответствия	номер заказа	номер по каталогу	L	L3	L2	LS	D	число канавок	серия резьбы	КС7512
1/4	20	3B	3527427	T471NC2500-20R3B	2.76	.591	.945	1.626	.2500	3	NC/UNC	●
1/4	28	3B	3527428	T471NF2500-28R3B	2.76	.591	.945	1.626	.2500	3	NF/UNF	●
5/16	18	3B	3527429	T471NC3125-18R3B	3.15	.669	1.260	1.689	.3125	3	NC/UNC	●
3/8	16	3B	3527430	T471NC3750-16R3B	3.54	.748	1.575	1.736	.3750	3	NC/UNC	●
7/16	14	3B	3527431	T471NC4375-14R3B	3.94	.866	1.732	1.941	.4375	3	NC/UNC	●
1/2	13	3B	3527432	T471NC5000-13R3B	3.94	.945	1.890	1.764	.5000	3	NC/UNC	●
9/16	12	3B	3527433	T471NC5625-12R3B	4.33	1.024	2.205	1.996	.5000	4	NC/UNC	●
5/8	11	3B	3527434	T471NC6250-11R3B	4.33	1.102	2.520	1.658	.5625	4	NC/UNC	●

В/дм = витков на дюйм.

Защищено патентами США 7,147,413; 7,207,867.

Пример заказа:

3/8-16 3B резьба

По номеру каталога и марке, T471NC3750-16R3B KC7512,

или по номеру заказа, 3527430.

Допуск по хвостовикам

D, дробный	D, дюймовый
0.250-0.375	+0, -0.0004
0.438-0.625	+0, -0.0004