


# Высокопроизводительные метчики



## Цельные твердосплавные метчики для глухих отверстий

Скорость работы в 2 раза выше при сроке службы инструмента в 4 раза больше

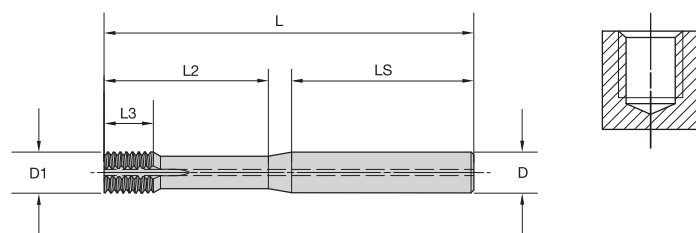

● лучший выбор

○ альтернативный выбор

|   |  |  |
|---|--|--|
| H |  |  |
| S |  |  |
| N |  |  |
| K |  |  |
| M |  |  |
| P |  |  |

### ■ T491 — Метрические — формовые метчики, чистовая фаска (2 шага), с отверстием для подачи СОЖ М6 и больше

| размер и шаг | класс соответствия | номер заказа | номер по каталогу | L   | L3 | L2 | L5 | D  | число канавок | КС7512 |
|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-----|----|----|----|----|---------------|--------|
| M4 x 0,7     | 6H                 | 3527473      | T491M040X070R6H   | 60  | 6  | 16 | 36 | 6  | 2             | ●      |
| M5 x 0,8     | 6H                 | 3527474      | T491M050X080R6H   | 60  | 7  | 20 | 34 | 6  | 2             | ●      |
| M6 x 1       | 6H                 | 3527475      | T491M060X100R6H   | 70  | 8  | 24 | 42 | 6  | 2             | ●      |
| M8 x 1,25    | 6H                 | 3527476      | T491M080X125R6H   | 80  | 10 | 32 | 43 | 8  | 2             | ●      |
| M10 x 1,5    | 6H                 | 3527477      | T491M100X150R6H   | 90  | 12 | 40 | 44 | 10 | 3             | ●      |
| M10 x 1      | 6H                 | 3527478      | T491MF100X100R6H  | 90  | 12 | 40 | 44 | 10 | 3             | ●      |
| M12 x 1,75   | 6H                 | 3527479      | T491M120X175R6H   | 100 | 14 | 48 | 46 | 12 | 3             | ●      |
| M12 x 1,5    | 6H                 | 3527480      | T491MF120X150R6H  | 100 | 14 | 48 | 46 | 12 | 3             | ●      |

TP = шаг в мм.

Защищено патентами США 7,147,413; 7,207,867.

ЗАМЕЧАНИЕ: Накатывающие резьбу метчики требуют большего размера просверленного отверстия перед нарезанием резьбы, чем соответствующие режущие метчики.

Пример заказа:

M6 x 1 6H резьба

По номеру каталога и марке, T491M060X100R6H KC7512,  
или по номеру заказа, 3527475.

#### Допуск по хвостовикам

| D     | Допуск h6  |
|-------|------------|
| 6     | +0, -0,008 |
| 8–10  | +0, -0,009 |
| 12–16 | +0, -0,011 |