


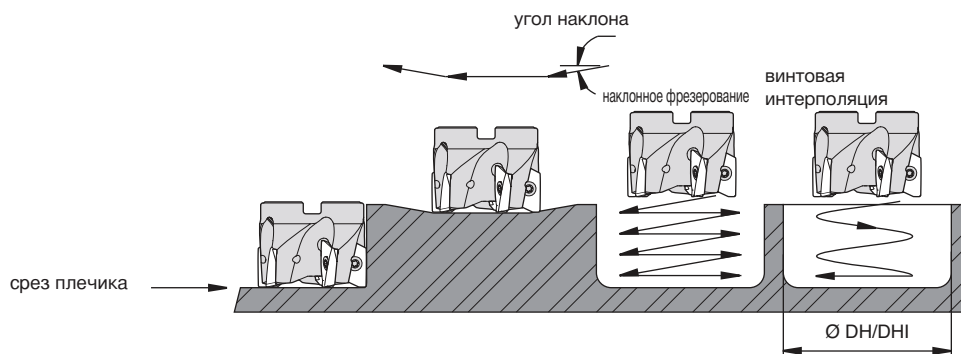

DH мин. = Мин. диаметр глухого отверстия с винтовой интерполяцией
DHI мин. = Мин. диаметр отверстия с плоским дном

■ Метрический

Тип пластины	Диаметр резания	Макс. угол наклона к касательной режущей кромки	Макс. угол наклона до столкновения со стальным корпусом	Минимальный диаметр отверстия (DH мин.)	Минимальный диаметр отверстия с плоским дном (DHI мин.)	Макс. диаметр с не плоским дном
Фреза - 1, 10mm	12	не рекомендовано	не рекомендовано	не рекомендовано	не рекомендовано	не рекомендовано
Фреза - 1, 10mm	16	9,7°	12,3°	19,50	28,73	32
Фреза - 1, 10mm	18	7,6°	9,6°	23,29	32,68	63
Фреза - 1, 10mm	20	6,2°	8,6°	27,25	36,63	40
Фреза - 1, 10mm	22	5,2°	7,0°	31,25	40,63	44
Фреза - 1, 10mm	25	4,2°	5,3°	37,26	46,62	50
Фреза - 1, 10mm	28	3,5°	4,3°	43,26	52,62	56
Фреза - 1, 10mm	32	2,8°	3,3°	51,27	60,62	64
Фреза - 1, 10mm	40	2,0°	2,3°	67,30	76,61	80
Фреза - 1, 10mm	42	1,9°	2,1°	71,32	80,60	82
Фреза - 1, 10mm	50	1,5°	1,6°	87,53	96,86	100
Фреза - 1, 10mm	63	1,2°	1,2°	113,54	122,86	126
Фреза - 1, 10mm	80	0,9°	0,9°	147,54	156,85	160
Фреза - 1, 10mm	100	0,7°	0,7°	187,54	196,85	200

Примечание: Макс. угол наклона уменьшается одновременно с увеличением радиуса при вершине.