


Фреза 1-10



Рекомендации по применению

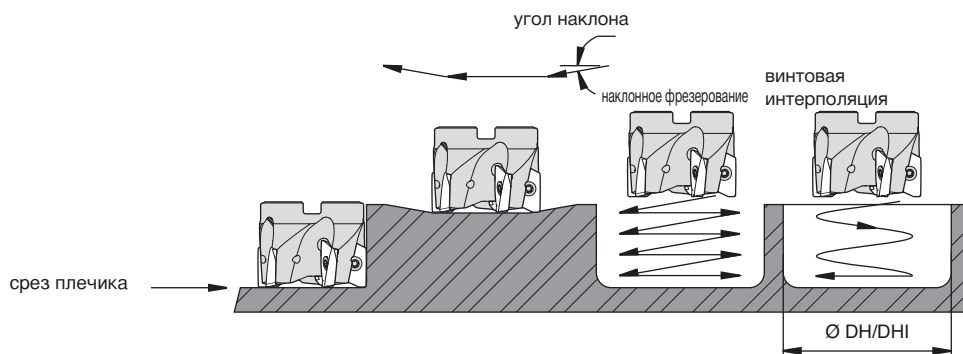

DH мин. = Мин. диаметр глухого отверстия с винтовой интерполяцией
DHI мин. = Мин. диаметр отверстия с плоским дном

■ дюймы

Тип пластины	Диаметр резания	Макс. угол наклона к касательной нережущей кромки	Макс. угол наклона до столкновения со стальным корпусом	Минимальный диаметр отверстия (DH мин.)	Минимальный диаметр отверстия с плоским дном (DHI мин.)	Макс. диаметр с не плоским дном
Фреза - 1, 10mm	0.500	не рекомендовано	не рекомендовано	не рекомендовано	не рекомендовано	не рекомендовано
Фреза - 1, 10mm	0.625	9,9°	12,5°	0.758	1.121	1.250
Фреза - 1, 10mm	0.750	6,8°	9,7°	0.998	1.367	1.500
Фреза - 1, 10mm	0.875	5,1°	6,8°	1.248	1.617	1.750
Фреза - 1, 10mm	1.000	4,1°	5,1°	1.498	1.867	2.000
Фреза - 1, 10mm	1.100	3,5°	4,3°	1.698	2.067	2.200
Фреза - 1, 10mm	1.250	2,9°	3,4°	1.999	2.367	2.500
Фреза - 1, 10mm	1.500	2,2°	2,4°	2.499	2.867	3.000
Фреза - 1, 10mm	2.000	1,2°	1,6°	3.509	3.876	4.000
Фреза - 1, 10mm	2.500	1,2°	1,2°	4.509	4.876	5.000
Фреза - 1, 10mm	3.000	0,9°	1,0°	5.509	5.876	6.000
Фреза - 1, 10mm	4.000	0,7°	0,7°	7.509	7.876	8.000

Примечание: Макс. угол наклона уменьшается одновременно с увеличением радиуса при вершине.