


Новинка

- Легкое резание
- 4 режущих кромки.
- Потребляет меньше энергии.
- Предназначены для фрезерования большинства обрабатываемых материалов.
- Шаг до 11mm.
- Быстрая и простая смена граней пластины.
- Уникальный метод подачи охлаждающего вещества.
- Контроль удаления стружки при прорезании пазов.

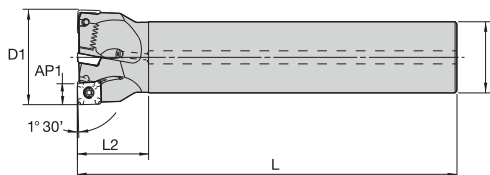

УСЛУГИ

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ  
ОТВЕРСТИЙИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ  
СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ  
ФРЕЗЫИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ


ИНДЕКС

## ■ Концевые фрезы — метрическая система

| D1 | Код заказа | Каталожный номер   | Z | D  | L2 | L   | AP1 макс | kg  | об/мин макс. |
|----|------------|--------------------|---|----|----|-----|----------|-----|--------------|
| 32 | 3402143    | 32M2R040A25SSD12PL | 2 | 25 | 40 | 200 | 11       | 0,7 | 25690        |
| 40 | 3402144    | 40M3R040A32SSD12PL | 3 | 32 | 40 | 200 | 11       | 1,1 | 22980        |
| 50 | 3402145    | 50M4R040A40SSD12PL | 4 | 40 | 40 | 200 | 11       | 1,8 | 20610        |

## ■ Запасные части

| D1 | Винт<br>реж. пластины | Nm | Ключ<br>Torx Plus | Шестигранный ключ с<br>Т-образной рукояткой | Крепеж. винт<br>с каналами для СОЖ |
|----|-----------------------|----|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 32 | MS2197                | 4  | DT15IP            | THW2M                                       | MS2191C20                          |
| 40 | MS2197                | 4  | DT15IP            | THW2M                                       | MS2191C20                          |
| 50 | MS2197                | 4  | DT15IP            | THW2M                                       | MS2191C20                          |



## ■ крепежный винт с каналами для СОЖ

| Код заказа | Каталожный номер | A   |
|------------|------------------|-----|
| 3400611    | MS2191C00        | —   |
| 3400612    | MS2191C06        | 0,6 |
| 3400613    | MS2191C08        | 0,8 |
| 3400614    | MS2191C10        | 1,0 |
| 3400616    | MS2191C12        | 1,2 |
| 3400617    | MS2191C14        | 1,4 |
| 3400618    | MS2191C16        | 1,6 |
| 3400619    | MS2191C18        | 1,8 |
| 3400620    | MS2191C20        | 2,0 |

## ■ Ключ с каналами для СОЖ

| Код заказа | Каталожный номер | размер |
|------------|------------------|--------|
| 1993552    | THW2M            | 2 мм   |

Сверьтесь с графой "Запасные части", чтобы узнать размер отверстия для СОЖ, которое является частью фрезы.

Если вам нужна альтернатива, существуют 8 других доступных для выбора решения для повышения или снижения давления.

Пример: MS2191C12, представляет собой 1.20mm (.047") отверстие, все каналы для СОЖ взаимозаменяемы с оригиналом (поставляемым вместе со фрезой), что обеспечивает маневренность потока СОЖ.

Пример заказа:

1 x 40M3R040A32SSD12PL

10 x SDET120412PDENGZ KC935M