


Врезная фреза



Врезные фрезы со сменными режущими пластинами

Новинка

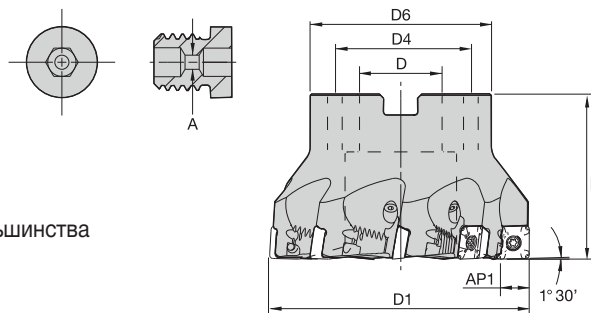

- Легкое резание
- 4 режущих кромки.
- Потребляет меньше энергии.
- Предназначены для фрезерования большинства обрабатываемых материалов.
- Шаг до .433".
- Быстрая и простая смена граней пластины.
- Уникальный метод подачи охлаждающего вещества.
- Контроль удаления стружки при прорезании пазов.

■ Торцовые насадные фрезы, —средний шаг. — дюймовая система

D1	Код заказа	Каталожный номер	Z	D	D6	L	AP1 макс	фунты	Макс об/мин
2.000	3064755	KSSZR200SD430M3A05	5	.750	1.664	1.750	.433	.72	20450
2.500	3448913	KSSZR250SD430M3A06	6	.750	1.664	1.750	.433	1.03	18290
3.000	3064602	KSSZR300SD430M4A06	6	1.000	2.190	2.000	.433	1.96	16700
4.000	3448915	KSSZR400SD430M5A08	8	1.250	2.880	2.500	.433	4.34	14460
4.000	3448917	KSSZR400SD430M6A08	8	1.500	3.375	2.500	.433	4.64	14460
5.000	3448920	KSSZR500SD430M6A09	9	1.500	3.810	2.500	.433	7.40	12940
6.000	3448922	KSSZR600SD430M6A10	10	1.500	3.810	2.500	.433	9.17	11800

■ Запасные части

D1	D	Винт реж. пластины	крутящий момент	Ключ Torx Plus	Крепеж. винт с каналами для СОЖ	Шестигранный ключ с Т-образной рукояткой	зажимной винт с каналами для СОЖ	SHCS канавка с СОЖ
2.000	.750	MS2197	35	DT15IP	MS2191C10	THW2M	—	S445CG
2.500	.750	MS2197	35	DT15IP	MS2191C10	THW2M	—	S445CG
3.000	1.000	MS2197	35	DT15IP	MS2191C10	THW2M	—	S458CG
4.000	1.250	MS2197	35	DT15IP	MS2191C10	THW2M	S2162C	—
4.000	1.500	MS2197	35	DT15IP	MS2191C10	THW2M	S2163C	—
5.000	1.500	MS2197	35	DT15IP	MS2191C10	THW2M	S2163C	—
6.000	1.500	MS2197	35	DT15IP	MS2191C08	THW2M	S2163C	—

■ крепежный винт с каналами для СОЖ

Код заказа	Каталожный номер	A
3400611	MS2191C00	—
3400612	MS2191C06	.024
3400613	MS2191C08	.032
3400614	MS2191C10	.039
3400616	MS2191C12	.047
3400617	MS2191C14	.055
3400618	MS2191C16	.063
3400619	MS2191C18	.071
3400620	MS2191C20	.079

■ Ключ с каналами для СОЖ

Код заказа	Каталожный номер	размер
1993552	THW2M	2 MM

Сверьтесь с графой "Запасные части", чтобы узнать размер отверстия для СОЖ, которое является частью фрезы.

Если вам нужна альтернатива, существуют 8 других доступных для выбора решения для повышения или снижения давления.

Пример: MS2191C12, представляет собой .047" (1.20мм) отверстие, все каналы для СОЖ взаимозаменяемы с оригиналом (поставляемым вместе со фрезой), что обеспечивает маневренность потока СОЖ.

Пример заказа:

1 x KSSZR200SD430M3A05
10 x SDET433PDENGZ KC935M