


# Врезная фреза



## Врезные фрезы со сменными режущими пластинами

Новинка

- Легкое резание
- 4 режущих кромки.
- Потребляет меньше энергии.
- Предназначены для фрезерования большинства обрабатываемых материалов.
- Шаг до .433".
- Быстрая и простая смена граней пластины.
- Уникальный метод подачи охлаждающего вещества.
- Контроль удаления стружки при прорезании пазов.

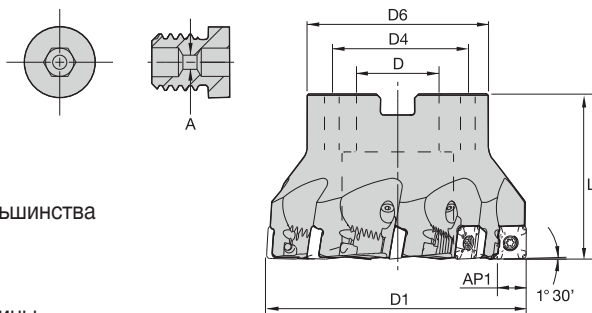

### ■ Торцевые фрезы, — мелкий шаг. — дюймовая система

| D1    | Код заказа | Каталожный номер   | Z  | D     | D6    | L     | AP1 макс | фунты | Макс об/мин |
|-------|------------|--------------------|----|-------|-------|-------|----------|-------|-------------|
| 3.000 | 3064902    | KSSZR300SD430F4A07 | 7  | 1.000 | 2.190 | 2.000 | .433     | 1.97  | 16700       |
| 4.000 | 3066674    | KSSZR400SD430F5A09 | 9  | 1.250 | 2.880 | 2.500 | .433     | 4.41  | 14460       |
| 4.000 | 3448918    | KSSZR400SD430F6A09 | 9  | 1.500 | 3.375 | 2.500 | .433     | 4.72  | 14460       |
| 5.000 | 3448921    | KSSZR500SD430F6A10 | 10 | 1.500 | 3.810 | 2.500 | .433     | 7.43  | 12940       |
| 6.000 | 3448923    | KSSZR600SD430F6A12 | 12 | 1.500 | 3.810 | 2.500 | .433     | 9.36  | 11800       |

### ■ Запасные части

| D1    | D     | Винт реж. пластины | крутящий момент | Ключ Torx Plus | Шестигранный ключ с T-образной рукояткой | Шестигранный ключ с T-образной рукояткой | Шестигранный ключ с образной рукояткой | зажимной винт с каналами для СОЖ | зажимной винт с каналами для СОЖ | SHCS канавка с СОЖ |
|-------|-------|--------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 3.000 | 1.000 | MS2197             | 35              | DT15IP         | MS2191C08                                | —                                        | THW2M                                  | —                                | —                                | S458CG             |
| 4.000 | 1.250 | MS2197             | 35              | DT15IP         | —                                        | MS2191C10                                | THW2M                                  | S2162C                           | —                                | —                  |
| 4.000 | 1.500 | MS2197             | 35              | DT15IP         | —                                        | MS2191C10                                | THW2M                                  | —                                | S2163C                           | —                  |
| 5.000 | 1.500 | MS2197             | 35              | DT15IP         | MS2191C08                                | —                                        | THW2M                                  | —                                | S2163C                           | —                  |
| 6.000 | 1.500 | MS2197             | 35              | DT15IP         | MS2191C08                                | —                                        | THW2M                                  | —                                | S2163C                           | —                  |

### ■ крепежный винт с каналами для СОЖ

| Код заказа | Каталожный номер | A    |
|------------|------------------|------|
| 3400611    | MS2191C00        | —    |
| 3400612    | MS2191C06        | .024 |
| 3400613    | MS2191C08        | .032 |
| 3400614    | MS2191C10        | .039 |
| 3400616    | MS2191C12        | .047 |
| 3400617    | MS2191C14        | .055 |
| 3400618    | MS2191C16        | .063 |
| 3400619    | MS2191C18        | .071 |
| 3400620    | MS2191C20        | .079 |

### ■ Ключ с каналами для СОЖ

| Код заказа | Каталожный номер | размер |
|------------|------------------|--------|
| 1993552    | THW2M            | 2 MM   |

Сверьтесь с графой "Запасные части", чтобы узнать размер отверстия для СОЖ, которое является частью фрезы.

Если вам нужна альтернатива, существуют 8 других доступных для выбора решения для повышения или снижения давления.

Пример: MS2191C12, представляет собой .047" (1.20мм) отверстие, все каналы для СОЖ взаимозаменяемы с оригиналом (поставляемым вместе со фрезой), что обеспечивает маневренность потока СОЖ.

Пример заказа:

1 x KSSZR300SD430F4A07  
10 x SDET433PDENGZD KC935M

D40 Чтобы разместить заказ, связывайтесь с Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal, или же посетите сайт [www.kennametal.su](http://www.kennametal.su).

для заказа - kennametal@kennametal.su