


Особенности:

- DIN 6527 длинные.
- Стандартный хвостовик.
- Фасочная кромка — Наличие режущей кромки перекрывающей центр.

Операции

- Обработка резанием боковых сторон, прорезание пазов и фрезерование с наклонным врезанием.
- Для аэрокосмической промышленности, общего машиностроения, медицинской и автомобильной промышленности.

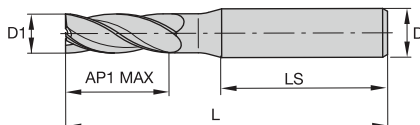

● лучший выбор

○ альтернативный выбор



■ 4-зубая, угол подъема стружечной канавки 38°

D1	D	AP1 макс	LS	L	Z U	Каталожный номер	KC633M
4,00	6	12,0	36	55	4	F4AS0400ADL38	●
5,00	6	13,0	36	57	4	F4AS0500ADL38	●
6,00	6	13,0	36	57	4	F4AS0600ADL38	●
8,00	8	16,0	36	63	4	F4AS0800ADL38	●
10,00	10	22,0	40	72	4	F4AS1000ADL38	●
12,00	12	26,0	45	83	4	F4AS1200ADL38	●
14,00	14	26,0	45	83	4	F4AS1400ADL38	●
16,00	16	32,0	48	92	4	F4AS1600ADL38	●
18,00	18	32,0	48	92	4	F4AS1800ADL38	●
20,00	20	38,0	50	104	4	F4AS2000ADL38	●
25,00	25	45,0	56	121	4	F4AS2500ADL38	●

Каталожный номер	KC633M
F4AS0400BDL38	●
F4AS0500BDL38	●
F4AS0600BDL38	●
F4AS0800BDL38	●
F4AS1000BDL38	●
F4AS1200BDL38	●
F4AS1400BDL38	●
F4AS1600BDL38	●
F4AS1800BDL38	●
F4AS2000BDL38	●
F4AS2500BDL38	●

Данные о применении приведены на стр. E36

D1 е8	Фасочная кромка (высота фаски)	
	BCH	Допуск
2-8,99	0,4	± 0,1
9-25	0,5	± 0,1

Пример заказа:

Хвостовик формы А (прямой): F4AS0400ADL38 KC633M

Чтобы разместить заказ, связывайтесь с Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal, или же посетите сайт www.kennametal.su.

E11