


Kennametal KC9210™ и KC9230™ Сплавы и геометрии для нержавеющей стали ISO

- Идеально подходит для чистовой и получистовой обработки нержавеющей стали.
- Новые геометрии уменьшают образование нароста, снижают образование зазубрин и предотвращают появление неровностей.
- Сверхтонкое покрытие ХОГФ улучшает износостойчивость и продлевает срок службы.
- Используется для чистовой и получистовой обработки нержавеющей стали.
- Сплав KC9210 отлично подходит для непрерывной обработки и обработки с небольшим количеством остановок.
- Сплав KC9230 отлично подходит для обработки как прерывистого так и для слегка прерывистого резания.



Диапазон скоростей подачи и глубины резания (ГР) для геометрий обработки нержавеющей стали ISO

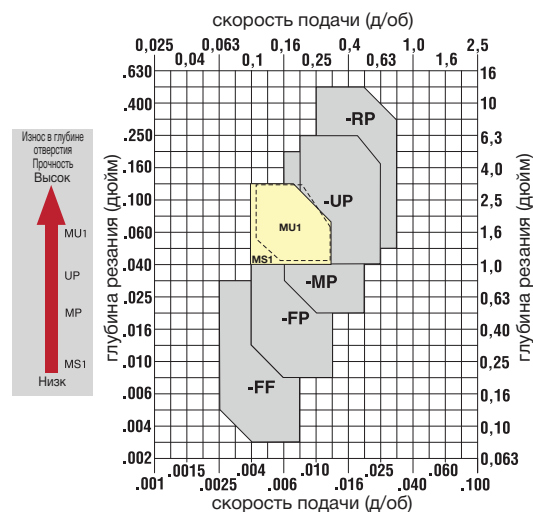

Режим резания		-FF	-FP	-MP	-MS1	-MU1	-RP	-UP
обработка с большим количеством остановок		KC5010	KC9225	KC9240	KC9230	KC9230	KC9240	KC9240
обработка с небольшим количеством остановок		KC5010	KC9225	KC9240	KC9230	KC9230	KC9240	KC9240
переменная глубина резания, литые или ковочная корка		KC5010	KC5010	KC9225	KC9210	KC9210	KC9225	KC9225
плавное резание, предварительно обработанная поверхность		KC5010	KC5010	KC5010	KC9210	KC9210	KC9225	KC9225