



Скорость работы в 4 раза выше при сроке службы инструмента в 4 раза больше

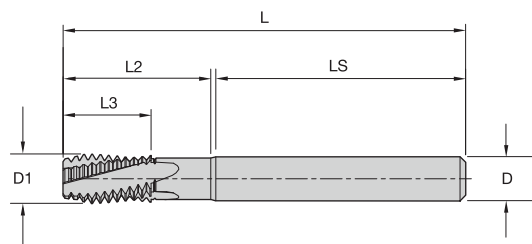

УСЛУГИ

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ
ФРЕЗЫИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИНДЕКС

■ T320 — Дюймовая — винтообразная канавка, исполнение: левое, фаска-заглушка (5 шагов)

● лучший выбор

○ альтернативный выбор

H	■
S	■
N	■
K	■
M	■
P	■

D1	TPI	класс соответствия	номер заказа	номер по каталогу	L	L3	L2	LS	D	число канавок	серия резьбы	KC7542
1/4	20	3B	3031904	T320NC02500-20R3B	2.76	.590	.910	1.665	.2500	3	NC/UNC	●
1/4	28	3B	3031905	T320NF02500-28R3B	2.76	.590	.910	1.665	.2500	3	NF/UNF	●
5/16	18	3B	3031906	T320NC03125-18R3B	3.15	.670	1.100	1.847	.3125	3	NC/UNC	●
5/16	24	3B	3031907	T320NF03125-24R3B	3.15	.670	1.100	1.847	.3125	3	NF/UNF	●
3/8	16	3B	3031908	T320NC03750-16R3B	3.54	.750	1.300	2.012	.3750	4	NC/UNC	●
3/8	24	3B	3031909	T320NF03750-24R3B	3.54	.750	1.300	2.012	.3750	4	NF/UNF	●
7/16	14	3B	3031910	T320NC04375-14R3B	3.94	.870	1.420	2.256	.4375	4	NC/UNC	●
1/2	13	3B	3031911	T320NC05000-13R3B	3.94	.940	1.570	2.079	.5000	4	NC/UNC	●
1/2	20	3B	3047639	T320NF0500020R3B	3.94	.940	1.570	2.079	.5000	4	NF/UNF	●
9/16	12	3B	3031912	T320NC05625-12R3B	4.33	1.020	1.850	2.350	.5000	4	NC/UNC	●
5/8	11	3B	3031913	T320NC06250-11R3B	4.33	1.100	2.090	2.091	.5625	5	NC/UNC	●

В/дм = витков на дюйм.

Защищено патентами США 7,147,939; 7,147,413; 7,207,867.

Пример заказа:

1/4-20 3B резьба

По номеру каталога и марке, T320NC02500-20R3B KC7542,
или по номеру заказа, 3031904.

Допуск по хвостовикам

D, дробный	D, дюймовый
0.250-0.375	+0, -0.0004
0.438-0.625	+0, -0.0004