



Скорость работы в 3 раза выше при сроке службы инструмента в 4 раза больше

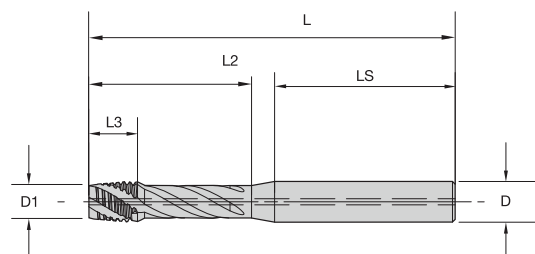

УСЛУГИ

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ
ФРЕЗЫИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИНДЕКС

■ T331 — Дюймовая — винтообразная канавка, исполнение: правое, полуступенчатая фаска (3 шага), с отверстием для подачи СОЖ

● лучший выбор

○ альтернативный выбор

H	
S	
N	
K	
M	
P	

D1	TPI	класс соответствия	номер заказа	номер по каталогу	L	L3	L2	LS	D	число канавок	серия резьбы	KC7542
1/4	20	3B	3482959	T331NC2500-20R3B	2.76	.394	.945	1.626	.2500	3	NC/UNC	●
1/4	28	3B	3482960	T331NF2500-28R3B	2.76	.394	.945	1.626	.2500	3	NF/UNF	●
5/16	18	3B	3482961	T331NC3125-18R3B	3.15	.472	1.260	1.689	.3125	3	NC/UNC	●
3/8	16	3B	3482962	T331NC3750-16R3B	3.54	.512	1.575	1.736	.3750	4	NC/UNC	●
7/16	14	3B	3483053	T331NC4375-14R3B	3.94	.591	1.732	1.941	.4375	4	NC/UNC	●
1/2	13	3B	3483054	T331NC5000-13R3B	3.94	.630	1.890	1.764	.5000	4	NC/UNC	●
9/16	12	3B	3483055	T331NC5625-12R3B	4.33	.669	2.205	1.996	.5000	4	NC/UNC	●
5/8	11	3B	3483056	T331NC6250-11R3B	4.33	.748	2.520	1.658	.5625	4	NC/UNC	●

В/дм = витков на дюйм.

Защищено патентами США 7,147,939; 7,147,413; 7,207,867.

Пример заказа:

1/4-20 3B резьба

По номеру каталога и марке, T331NC2500-20R3B KC7542,

или по номеру заказа, 3482959.

Допуск по хвостовикам

D, дробный	D, дюймовый
0.250-0.375	+0, -0.0004
0.438-0.625	+0, -0.0004