
KENNAMETAL



Инструмент по индивидуальному заказу

- Все развертки RIQ™ диаметром от 16,0 мм (0,630") до 350,0 мм (13,780") с внутренним подводом СОЖ разрабатываются в соответствии с вашими конкретными требованиями.
- Все развертки RIR™ диаметром от 6,0 мм (0,237") до 350,0 мм (13,780") с внутренним подводом СОЖ разрабатываются в соответствии с вашими конкретными требованиями.
- Конические развертки RIR для обработки конических отверстий изготавливаются по заказу.
- По заказу возможно изготовление многозубых и ступенчатых разверток с оригинальной формой режущих пластин.
- Необходимые измерительные и регулировочные инструменты доступны по заказу.

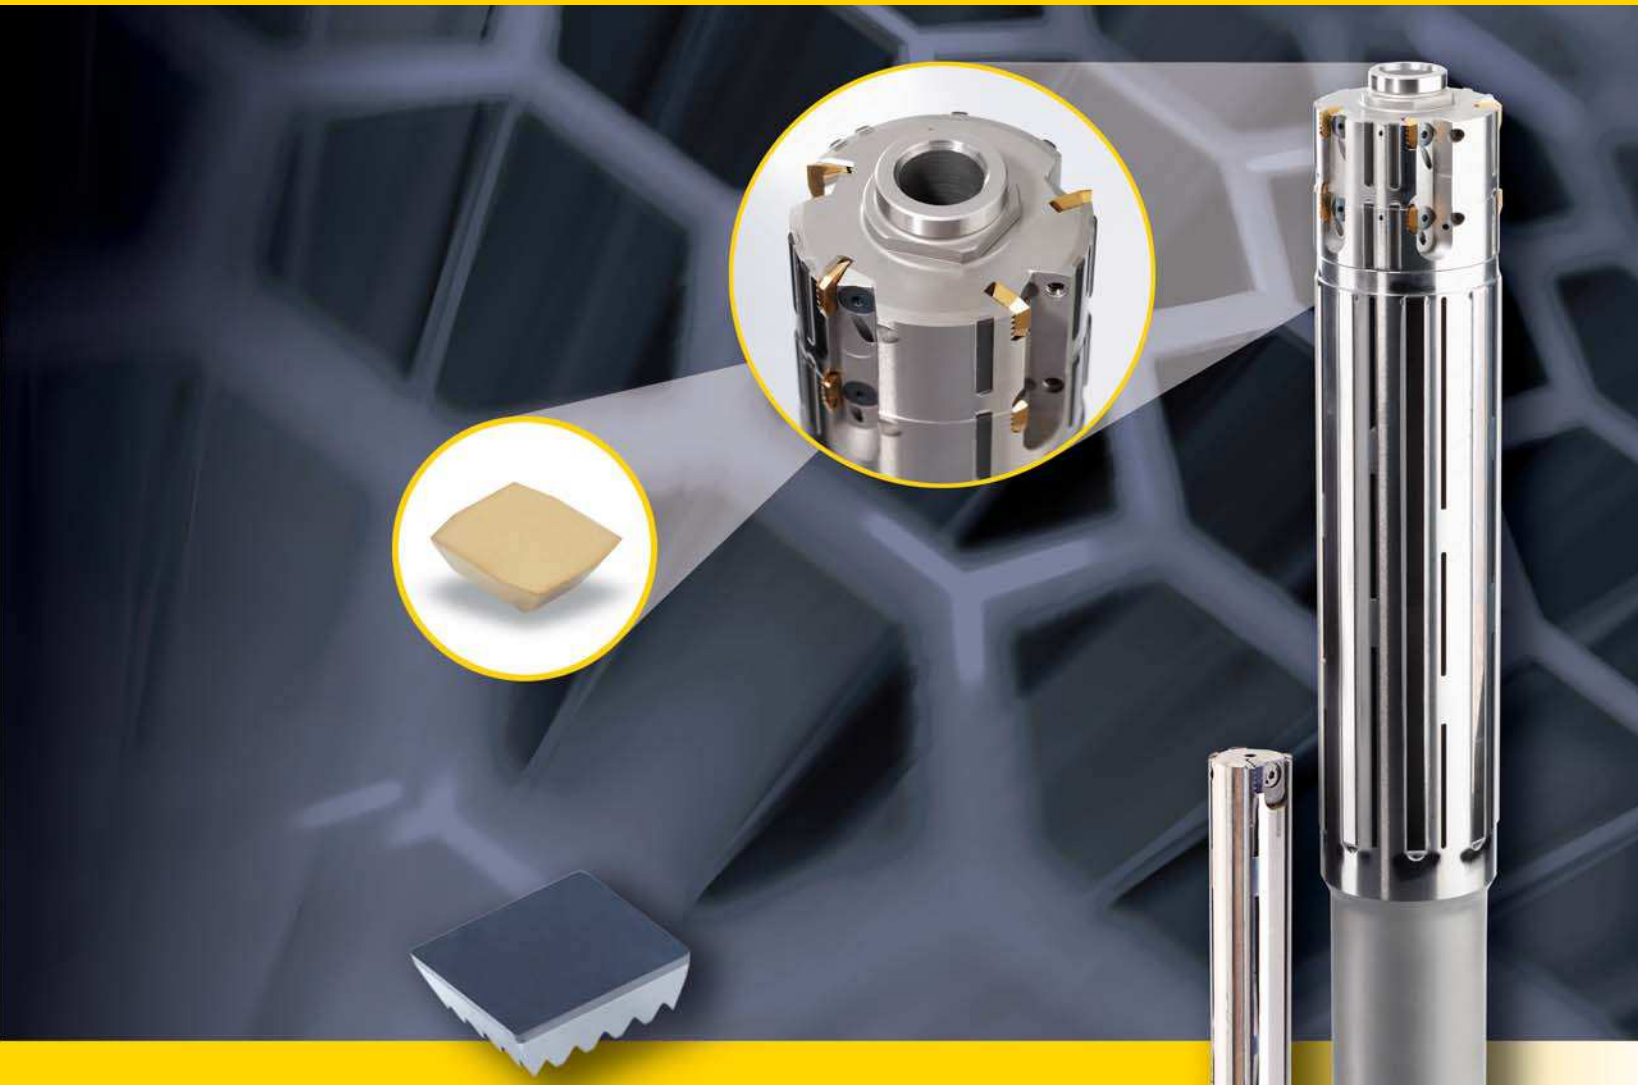