
- Для использования вместе с головками SVU CLB (растачивание по заданному циклу).
- Выдвигаемый штифт системы CLB приводится в действие пружиной.




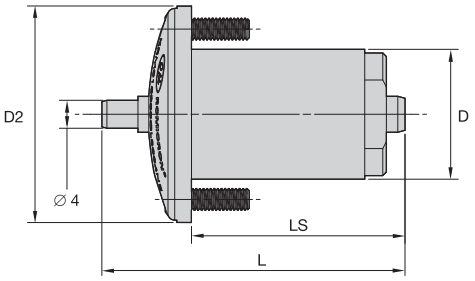


Система Romicron™ CLB

		D		D2		LS		L			
номер заказа	**номер по каталогу**	**мм**	**дюйм**	**мм**	**дюйм**	**мм**	**дюйм**	**мм**	**дюйм**	**кг**	**фунт**
4052592	**KRM018030CLB004NE**	18,0	.71	30,0	1.18	29,6	1.17	42,0	1.65	0,1	.15

Присоединительные размеры системы Romicron CLB

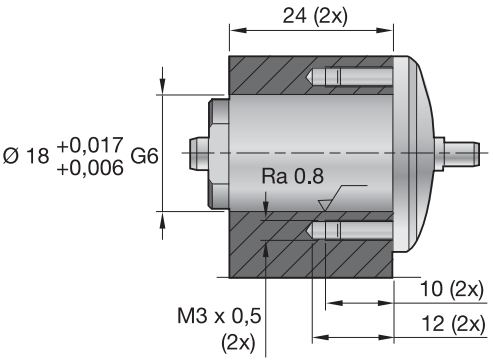

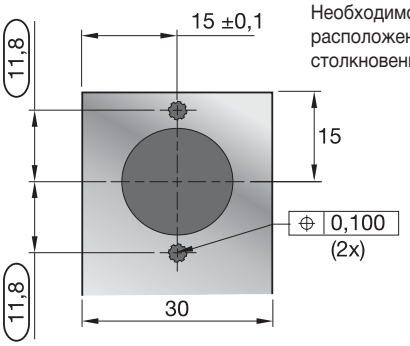

ВНИМАНИЕ!
Необходимо сохранять данное расположение во избежание столкновения с конусами ISO 50.