
- Параметры настройки балансировочного кольца см. в каталоге Обработка отверстий/Осевой инструмент 8070.
- Расточные резцы и базовые конуса заказываются отдельно.







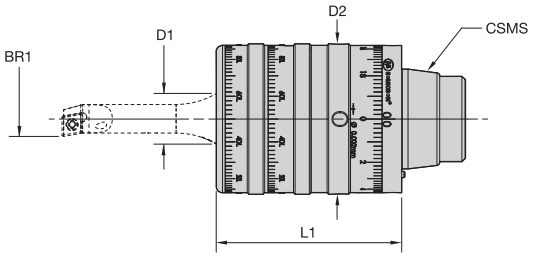

Расточная головка SVU BB1 KR

диапазон размеров отверстий BR1				размер системы	D1		D2		L1		максимальная радиальная регулировка		ключ	шестигранный		
мм	дюйм	номер заказа	номер по каталогу	CSMS	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	Torx	ключ	кг	фунт
4,000-16,500	.1575-0.6496	**4054737**	**KR32SVUBB1060MCLB**	KR32	10,0	.39	46,5	1.83	58,6	2.31	1,5	.059	**KT8**	**170.000**	0,9	2.07



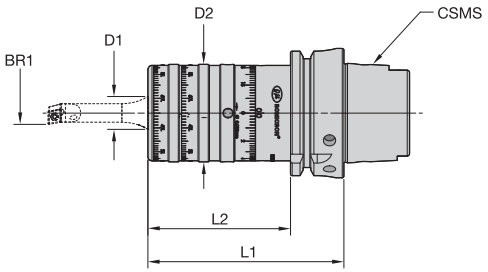



Расточная головка SVU BB1 HSK63

диапазон размеров отверстий BR1				размер системы	D1		D2		L1		L2		максимальная радиальная регулировка		ключ	шестигран-		
мм	дюйм	номер заказа	номер по каталогу	CSMS	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	Torx	ный ключ	кг	фунт
4,000-16,500	.1575-0.6496	**4054734**	**HSK63ASVUBB1095MCLB**	HSK63A	10,0	.39	46,5	1.83	95,5	3.76	69,4	2.73	1,5	.06	**KT15**	**191.282**	1,5	3.20