

- Параметры настройки балансировочного кольца см. в каталоге Обработка отверстий/Осевой инструмент 8070.
- Расточные резцы и базовые конуса заказываются отдельно.







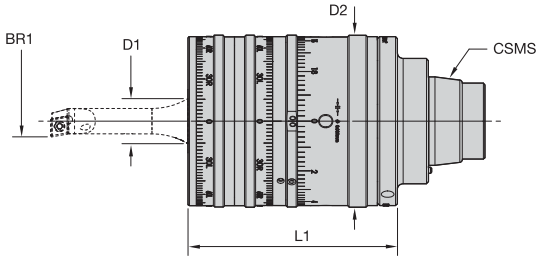

Расточная головка SVU BB2 KR

диапазон размеров отверстий BR1				размер системы	D1		D2		L1		максимальная радиальная регулировка		ключ	
мм	дюйм	номер заказа	номер по каталогу	CSMS	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	Torx	кг фунт
6,000-25,500	.2362-1.0039	**4054738**	**KR32SVUBB2085MCLB**	KR32	16,0	.63	60,0	2.36	85,0	3.35	1,75	.069	**KT27**	1,8 3.99
6,000-25,500	.2362-1.0039	**4054739**	**KR50SVUBB2075MCLB**	KR50	16,0	.63	60,0	2.36	75,0	2.95	1,75	.069	**KT27**	1,6 3.55



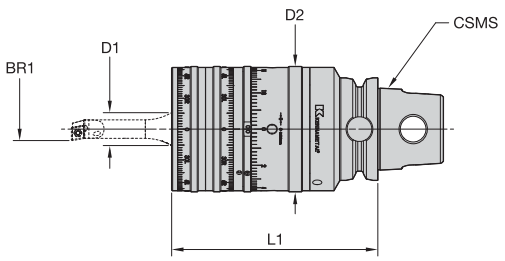



Расточная головка SVU BB2 KM™

диапазон размеров отверстий BR1				размер системы	D1		D2		L1		максимальная радиальная регулировка		ключ	
мм	дюйм	номер заказа	номер по каталогу	CSMS	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	Torx	кг фунт
6,000-25,500	.2362-1.0039	**4054736**	**KM50TSSVUBB2100MCLB**	KM50TS	16,0	.63	60,0	2.36	100,0	3.94	1,75	.069	**KT27**	1,9 4.21