

Инструмент для обработки прецизионных отверстий

Расточные головки Romicron™ CLB SVU BB2

- Параметры настройки балансировочного кольца см. в каталоге Обработка отверстий/Осевой инструмент 8070.
- Расточные резцы заказываются отдельно.





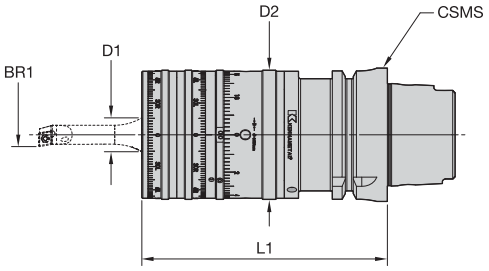

Расточная головка SVU BB2 HSK

диапазон размеров отверстий BR1				размер системы CSMS	максимальная радиальная регулировка		D1		D2		L1		ключ		
мм	дюйм	номер заказа	номер по каталогу		мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	Torx	кг	фунт
6,000-25,500	.2362-1.0039	**4054735**	**HSK63ASVUBB2116MCLB**	HSK63A	1,75	.07	16,0	.63	60,0	2.36	116,0	4.57	**KT27**	2,52	5.56
6,000-25,500	.2362-1.0039	**4054733**	**HSK100ASVUBB2124MCLB**	HSK100A	1,75	.07	16,0	.63	60,0	2.36	124,4	4.90	**KT27**	4,21	9.28