

- Параметры настройки балансировочного кольца см. в каталоге Обработка отверстий/Осевой инструмент 8070.
- Головки большего диаметра, картриджи и базовые конуса заказываются отдельно.






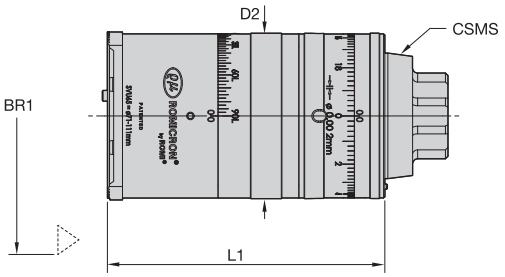

Расточная головка SVU65 KR

диапазон размеров отверстий BR1				размер системы CSMS	максимальная радиальная регулировка		D2		L1		ключ Torx		
мм	дюйм	номер заказа	номер по каталогу		мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм		кг	фунт
71,000-111,000	2.7950-4.3700	**1582600**	**KR50SVU65110MCLB**	KR50	2,500	.0980	65	2.56	110	4.33	**KT27**	2,81	6.20

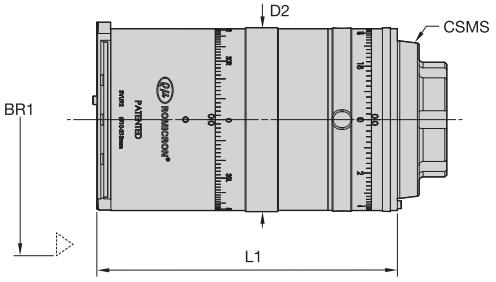



Расточная головка SVU92 KR

диапазон размеров отверстий BR1				размер системы CSMS	максимальная радиальная регулировка		D2		L1		ключ Torx		
мм	дюйм	номер заказа	номер по каталогу		мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм		кг	фунт
101,000-213,000	3.9764-8.3858	**4054740**	**KR80SVU92152MCLB**	KR80	3,5	.14	92,0	3.62	152,0	5.98	**KT27**	7,5	16.54