
- Расточные резцы, удлиненные ползуны мостового типа и картриджи заказываются отдельно.
- Точность регулировки диаметра составляет 0,01 мм (0,0004"), что соответствует 2 мкм по шкале точной настройки.






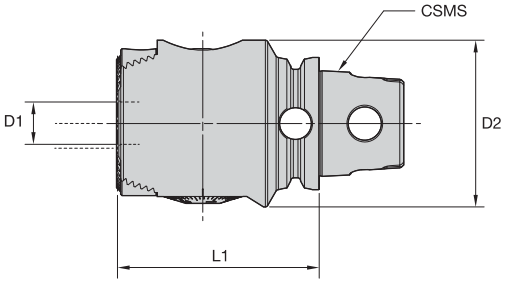


Расточная головка FBHM KM50TS™

диапазон размеров отверстий BR1 мм	диапазон размеров отверстий BR1 дюйм	номер заказа	номер по каталогу	размер системы CSMS	D1 мм	D1 дюйм	D2 мм	D2 дюйм	L1 мм	L1 дюйм	комплект деталей ModBORE FBHS	кг	фунт
9,750-164,000	.3838-6.4566	**4057060**	**KM50TSFBHM1677**	KM50TS	16,0	.63	63,0	2.48	76,6	3.02	**PKG-8001**	1,5	3.31

- Расточные резцы, удлиненные ползуны мостового типа и картриджи заказываются отдельно.
- Точность регулировки диаметра составляет 0,01 мм (0,0004"), что соответствует 2 мкм по шкале точной настройки.



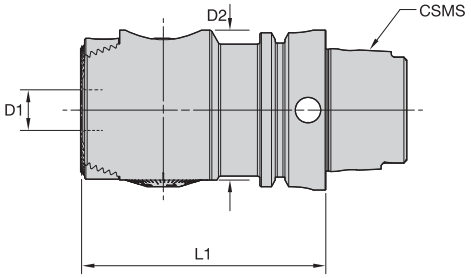



Расточная головка FBHM HSK63A

диапазон размеров отверстий BR1 мм	диапазон размеров отверстий BR1 дюйм	номер заказа	номер по каталогу	размер системы CSMS	D1 мм	D1 дюйм	D2 мм	D2 дюйм	L1 мм	L1 дюйм	комплект деталей ModBORE FBHS	кг	фунт
9,750-164,000	.3838-6.4566	**4057057**	**HSK63FBHM1696**	HSK63A	16,0	.63	63,0	2.48	95,0	3.74	**PKG-8001**	2,0	4.30