
- Расточные резцы, удлиненные ползуны мостового типа и картриджи заказываются отдельно.
- Точность регулировки диаметра составляет 0,01 мм (0,0004"), что соответствует 2 мкм по шкале точной настройки.






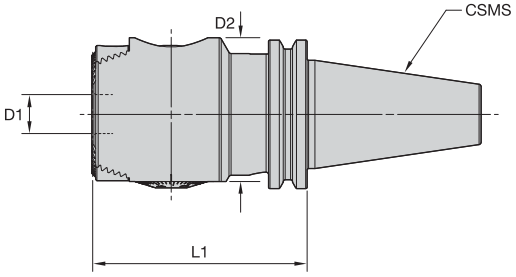

Расточная головка FBHM DV40

диапазон размеров отверстий BR1 мм	диапазон размеров отверстий BR1 дюйм	номер заказа	номер по каталогу	размер системы CSMS	D1 mm	D1 дюйм	D2 mm	D2 дюйм	L1 mm	L1 дюйм	комплект деталей ModBORE	кг	фунт
9,750-164,000	.3838-6.4566	**4057058**	**DV40FBHM1691**	DV40	16,0	.63	63,0	2.48	90,0	3.54	**PKG-8001**	2,1	4.64

- Расточные резцы, удлиненные ползуны мостового типа и картриджи заказываются отдельно.
- Точность регулировки диаметра составляет 0,01 мм (0,0004"), что соответствует 2 мкм по шкале точной настройки.

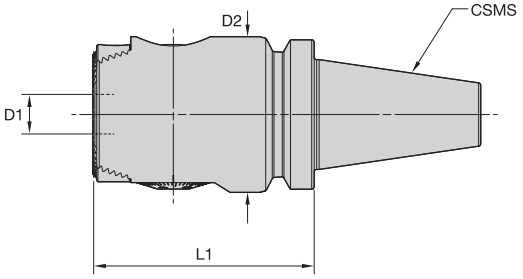



Расточная головка FBHM BT40

диапазон размеров отверстий BR1 мм	диапазон размеров отверстий BR1 дюйм	номер заказа	номер по каталогу	размер системы CSMS	D1 мм	D1 дюйм	D2 мм	D2 дюйм	L1 мм	L1 дюйм	комплект деталей ModBORE	кг	фунт
9,750-164,000	.3838-6.4566	**4057059**	**BT40FBHM1691**	BT40	16,0	.63	63,0	2.48	90,0	3.54	**PKG-8001**	2,2	4.94