

- Все картриджи обеспечивают внутренний подвод СОЖ с направлением потока в зону резания.
- В пределах диапазона 0,3 мм (0,0118") дискретность регулировки по диаметру составляет 0,01 мм (0,0004").
- Радиальная регулировка не влияет на осевое положение.
- Осевая регулировка производится в диапазоне 1 мм (0,039").






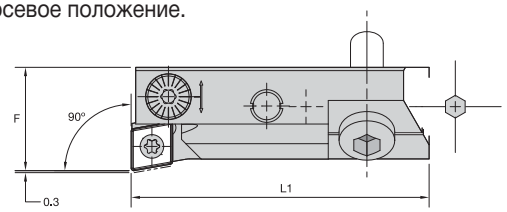

Микрорегулируемый картридж с углом в плане 90° • Пластины типа C

номер заказа	номер по каталогу	F мм	F дюйм	L1 мм	L1 дюйм	эталонная пластина	винт пластины	крепежный винт
	правое исполнение							
3784474	**FBSCFCR09CA06F**	16,15	.636	45,50	1.791	CCMT060204	**12148068700**	**12147629800**
	левое исполнение							
3784475	**FBSCFCL09CA06F**	16,15	.636	45,50	1.791	CCMT060204	**12148068700**	**12147629800**

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования со специальными прецизионными чистовыми инструментами для растачивания и зенкования.

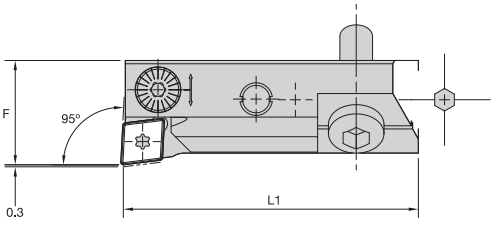




Микрорегулируемый картридж с углом в плане 95° • Пластины типа C

номер заказа	номер по каталогу	F мм	F дюйм	L1 мм	L1 дюйм	эталонная пластина	винт пластины	крепежный винт
	правое исполнение							
3784476	**FBSCLCR09CA06F**	16,15	.636	45,50	1.791	CCMT060204	**12148068700**	**12147629800**
	левое исполнение							
3784477	**FBSCLCL09CA06F**	16,15	.636	45,50	1.791	CCMT060204	**12148068700**	**12147629800**

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования со специальными прецизионными чистовыми инструментами для растачивания и зенкования.

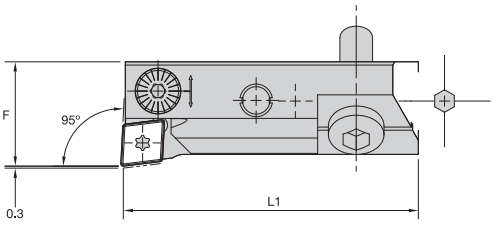



Микрорегулируемый картридж с углом в плане 93° • Пластины типа C

номер заказа	номер по каталогу	F мм	F дюйм	L1 мм	L1 дюйм	эталонная пластина	винт пластины	крепежный винт
	правое исполнение							
2907289	**FBSCUCR09CA06F**	16,15	.636	45,50	1.791	CCMT060204	**12148068700**	**12147629800**

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования со специальными прецизионными чистовыми инструментами для растачивания и зенкования.