


- Все картриджи обеспечивают внутренний подвод СОЖ с направлением потока в зону резания.
- В пределах диапазона 0,3 мм (0,0118") дискретность регулировки по диаметру составляет 0,01 мм (0,0004").
- Радиальная регулировка не влияет на осевое положение.
- Осевая регулировка производится в диапазоне 1 мм (0,039").



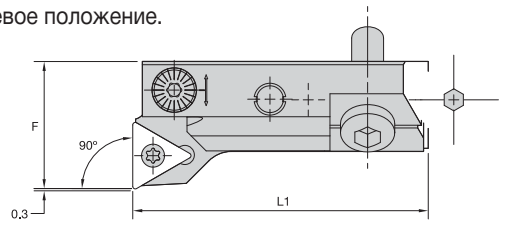


Микрорегулируемый картридж с углом в плане 90° • Пластины типа T

номер заказа	номер по каталогу	F мм	F дюйм	L1 мм	L1 дюйм	эталонная пластина	винт пластины	крепежный винт
	правое исполнение							
2907291	**FBSTFCR09CA11F**	20,15	.793	45,50	1.791	TTCMT110204	**12148068700**	**12147629800**

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования со специальными прецизионными чистовыми инструментами для растачивания и зенкования.

Рекомендации по применению • Картриджи с микрорегулировкой

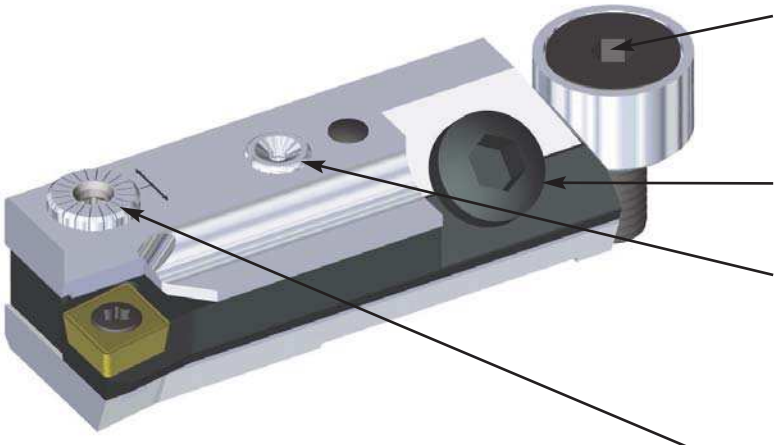

Механизм осевой регулировки
– Диапазон регулировки 1 мм (0,039")

Крепежный винт

Отверстие для смазки механизма
– Используйте консистентную смазку
– Периодичность технического обслуживания зависит от условий эксплуатации
– При нормальных условиях смазку рекомендуется проводить один раз в месяц

Микрорегулировка
– Дискретность регулировки 0,01 мм (0,0004")
– Диапазон радиальной регулировки 0,6 мм (0,024")

Максимальная частота вращения 10 000 об/мин