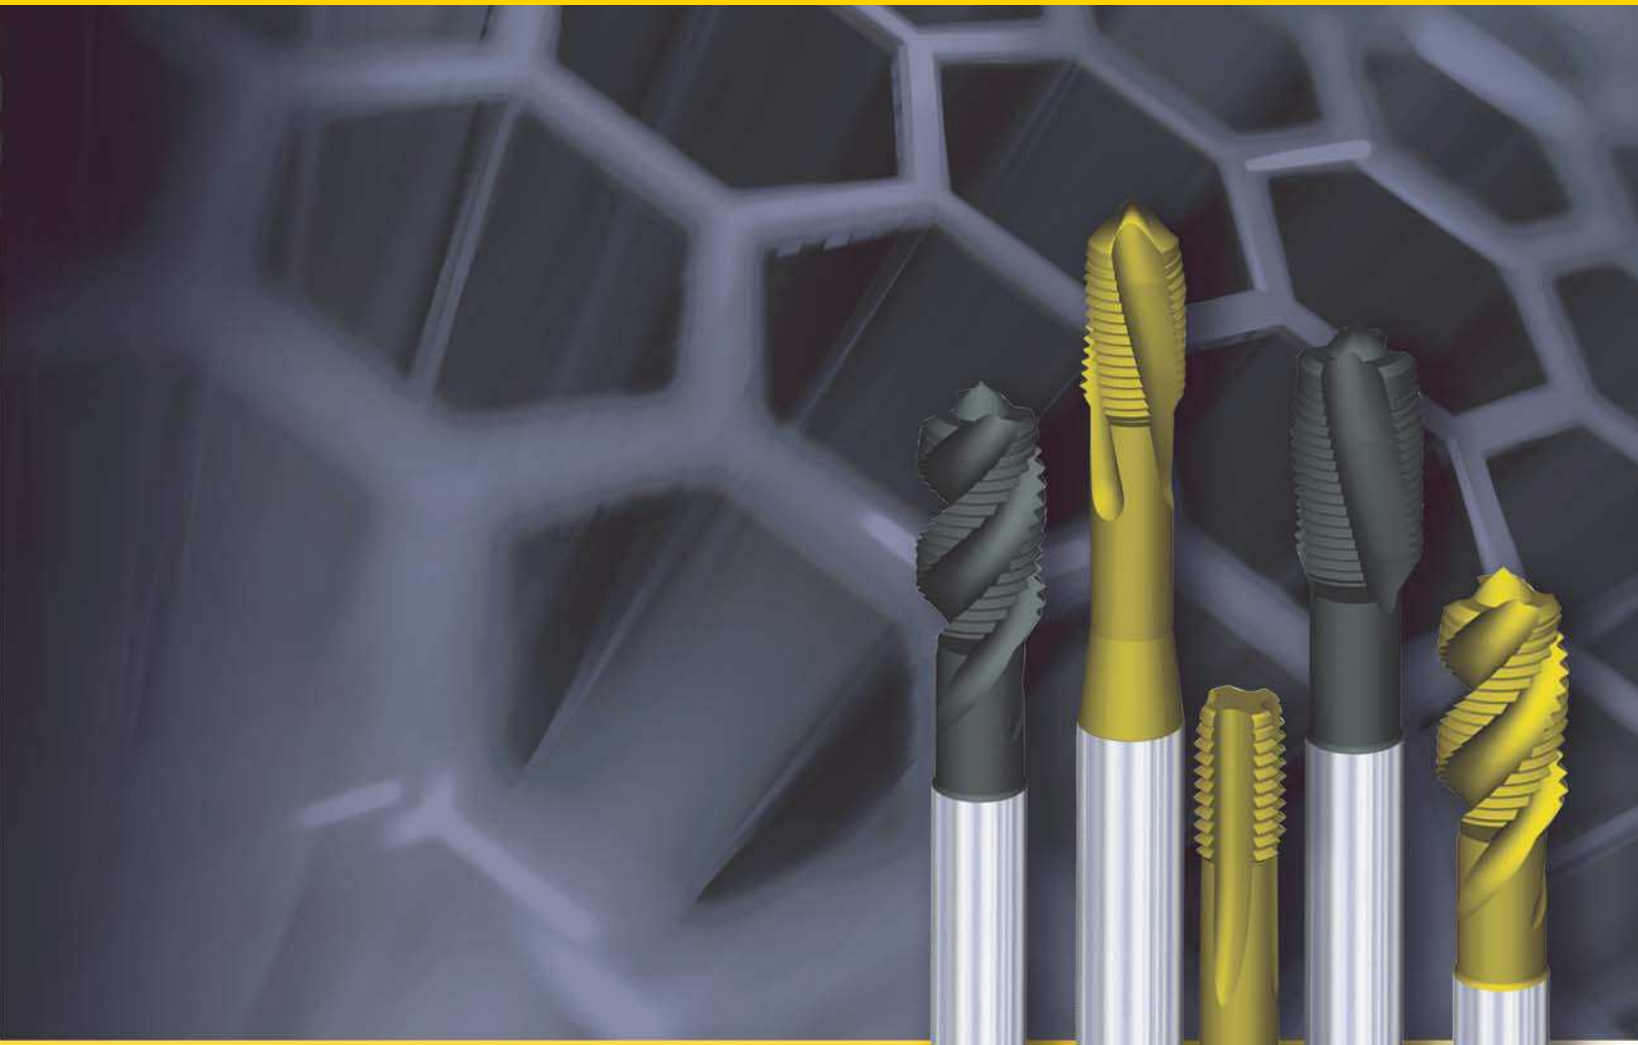


Класс точности хвостовика h6

- Использование гидравлических патронов или высокоточных цанг позволяет значительно снизить биение и достичь исключительно высокого качества резьбы и стойкости инструмента.

Конструкция предусматривает внутренний подвод СОЖ

- T621, T631 и T641.
- Нестандартные и специальные метчики изготавливаются из полуобработанных заготовок и доставляются в кратчайшие сроки:
  - — Резьба с редким шагом, типом посадки, номинальным размером или левая резьба.