

- Для глухих отверстий.
- Осевой подвод СОЖ.
- Сплав TiCN+TiN рекомендуется для нарезания резьбы в деталях из стали.



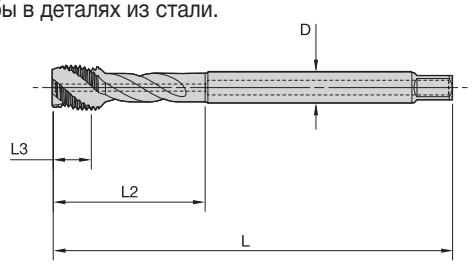

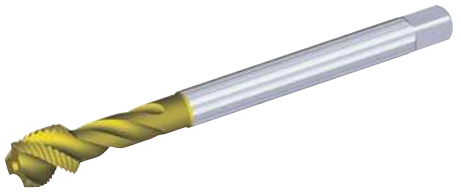

● лучший выбор
○ альтернативный выбор

	KP6525
H	
S	
N	
K	○
M	
P	●

T631 • Резьба метрическая с мелким шагом по DIN 374 • Форма C для глухих отверстий

номер заказа	номер по каталогу	размер D1	L	L3	L2	D	количество канавок	тип посадки	KP6525
3869003	**T631MF080X100R6HX-D4**	M8 X 1	90	13	35	6,0	3	6HX	●
3869005	**T631MF100X125R6HX-D4**	M10 X 1,25	100	15	39	7,0	3	6HX	●
3869004	**T631MF100X100R6HX-D4**	M10 X 1	90	10	35	7,0	3	6HX	●
3869006	**T631MF120X125R6HX-D4**	M12 X 1,25	100	15	39	9,0	4	6HX	●
3869007	**T631MF120X150R6HX-D4**	M12 X 1,5	100	15	39	9,0	4	6HX	●
3869009	**T631MF140X150R6HX-D4**	M14 X 1,5	100	15	47	11,0	4	6HX	●
3869008	**T631MF140X125R6HX-D4**	M14 X 1,25	100	15	47	11,0	4	6HX	●
3869010	**T631MF160X150R6HX-D4**	M16 X 1,5	100	15	46	12,0	4	6HX	●
3869011	**T631MF180X150R6HX-D4**	M18 X 1,5	110	15	50	14,0	4	6HX	●

Точность хвостовика

D	Допуск h6
6	+0, -0,008
8–10	+0, -0,009
12–16	+0, -0,011