

- Для сквозных отверстий.
- Радиальный подвод СОЖ.
- Сплав TiN+CrC/C рекомендуется для нарезания резьбы в деталях из нержавеющей стали.



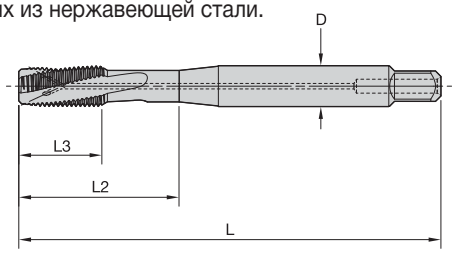




● лучший выбор
○ альтернативный выбор

	KM6515
H	
S	
N	○
K	
M	●
P	○

T621 • Резьба метрическая по DIN 371 • Форма D для сквозных отверстий

номер заказа	номер по каталогу	размер D1	L	L3	L2	D	количество канавок	тип посадки	KM6515
4027886	T621M050X080R6HX-D1	M5 X 0,8	70	10	25	6,0	2	6HX	●
4027887	T621M060X100R6HX-D1	M6 X 1	80	10	30	6,0	3	6HX	●
4027888	T621M080X125R6HX-D1	M8 X 1,25	90	13	35	8,0	3	6HX	●
4027889	T621M100X150R6HX-D1	M10 X 1,5	100	15	39	10,0	3	6HX	●

- Для сквозных отверстий.
- Радиальный подвод СОЖ.
- Сплав TiN+CrC/C рекомендуется для нарезания резьбы в деталях из нержавеющей стали.

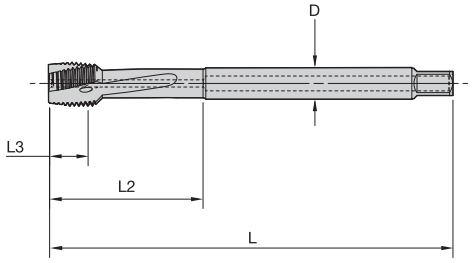





● лучший выбор
○ альтернативный выбор

	KM6515
H	
S	
N	
K	○
M	●
P	○

T621 • Резьба метрическая по DIN 376 • Форма D для сквозных отверстий

номер заказа	номер по каталогу	размер D1	L	L3	L2	D	количество канавок	тип посадки	KM6515
4027890	T621M120X175R6HX-D6	M12 X 1,75	110	18	44	9,0	3	6HX	●
4027916	T621M140X200R6HX-D6	M14 X 2	110	20	52	11,0	4	6HX	●
4027917	T621M160X200R6HX-D6	M16 X 2	110	20	51	12,0	4	6HX	●
4027918	T621M180X250R6HX-D6	M18 X 2,5	125	25	58	14,0	4	6HX	●

Точность хвостовика

D	Допуск h6
6	+0, -0,008
8–10	+0, -0,009
12–16	+0, -0,011