

- Для сквозных и глухих отверстий.
- Сплав TiCN+TiN рекомендуется для нарезания резьбы в деталях из ковкого чугуна.





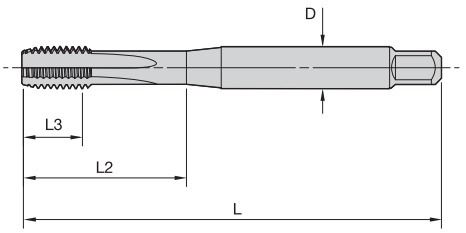

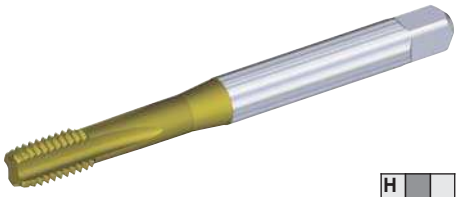


T640 • Резьба метрическая по DIN 371 • Форма C для глухих отверстий

● лучший выбор
○ альтернативный выбор

номер заказа	номер по каталогу	размер D1	L	L3	L2	D	количество канавок	тип посадки	KP6525
4035459	T640M040X070R6HX-D1	M4 X 0,7	63	10	21	4,5	3	6HX	●
4035460	T640M050X080R6HX-D1	M5 X 0,8	70	10	25	6,0	3	6HX	●
4035461	T640M060X100R6HX-D1	M6 X 1	80	10	30	6,0	4	6HX	●
4035462	T640M080X125R6HX-D1	M8 X 1,25	90	13	35	8,0	4	6HX	●
4035463	T640M100X150R6HX-D1	M10 X 1,5	100	15	39	10,0	4	6HX	●

- Для сквозных и глухих отверстий.
- Сплав TiCN+TiN рекомендуется для нарезания резьбы в деталях из ковкого чугуна.



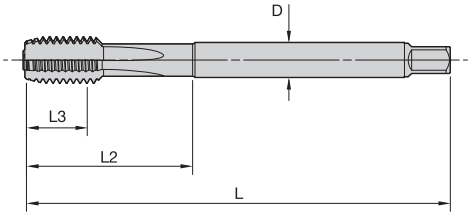





T640 • Резьба метрическая по DIN 376 • Форма C для глухих отверстий

● лучший выбор
○ альтернативный выбор

номер заказа	номер по каталогу	размер D1	L	L3	L2	D	количество канавок	тип посадки	KP6525
4035464	T640M120X175R6HX-D6	M12 X 1,75	110	18	44	9,0	4	6HX	●
4035465	T640M140X200R6HX-D6	M14 X 2	110	20	52	11,0	4	6HX	●
4035466	T640M160X200R6HX-D6	M16 X 2	110	20	51	12,0	4	6HX	●
4035467	T640M180X250R6HX-D6	M18 X 2,5	125	25	58	14,0	4	6HX	●
4035468	T640M200X250R6HX-D6	M20 X 2,5	140	25	64	16,0	4	6HX	●
4035469	T640M220X250R6HX-D6	M22 X 2,5	140	25	64	16,0	4	6HX	●

Точность хвостовика

D	Допуск h6
6	+0, -0,008
8–10	+0, -0,009
12–16	+0, -0,011