
Высокопроизводительные метчики
из быстрорежущей стали HSS-E-PM, с прямой канавкой

- Для сквозных и глухих отверстий.
- Сплав TiCN+TiN рекомендуется для нарезания резьбы в деталях из литейного и ковкого чугуна.





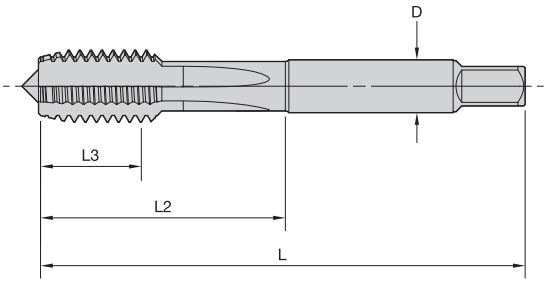

H
S
N ○
K ●
M
P

T640 • Резьба с мелким и дробным шагом • Форма C для глухих отверстий

● лучший выбор
○ альтернативный выбор

номер заказа	номер по каталогу	размер D1	L	L3	L2	D	количество канавок	тип посадки	KP6525
4035505	T640NC#10-24R3BX-A	#10 - 24	2.37	.470	.910	.194	3	3BX	●
4035506	T640NF#10-32R3BX-A	#10 - 32	2.36	.470	.910	.194	3	3BX	●
4035507	T640NC02500-20R2BX-A	1/4 - 20	2.50	.440	1.010	.255	4	2BX	●
4035508	T640NC02500-20R3BX-A	1/4 - 20	2.50	.440	1.010	.255	4	3BX	●
4035509	T640NF02500-28R2BX-A	1/4 - 28	2.49	.430	1.000	.255	4	2BX	●
4035510	T640NF02500-28R3BX-A	1/4 - 28	2.49	.430	1.000	.255	4	3BX	●
4035511	T640NC03125-18R2BX-A	5/16 - 18	2.72	.490	1.130	.318	4	2BX	●
4035512	T640NC03125-18R3BX-A	5/16 - 18	2.72	.490	1.130	.318	4	3BX	●
4035543	T640NF03125-24R3BX-A	5/16 - 24	2.71	.480	1.130	.318	4	3BX	●
4035544	T640NC03750-16R2BX-A	3/8 - 16	2.94	.600	1.270	.381	4	2BX	●
4035545	T640NC03750-16R3BX-A	3/8 - 16	2.94	.600	1.270	.381	4	3BX	●
4035546	T640NF03750-24R3BX-A	3/8 - 24	2.92	.580	1.250	.381	4	3BX	●
4035547	T640NC04375-14R3BX-A	7/16 - 14	3.16	.710	1.490	.323	4	3BX	●
4035548	T640NF04375-20R3BX-A	7/16 - 20	3.16	.710	1.490	.323	4	3BX	●
4035549	T640NC05000-13R3BX-A	1/2 - 13	3.38	.770	1.740	.367	4	3BX	●
4035550	T640NF05000-20R3BX-A	1/2 - 20	3.38	.770	1.740	.367	4	3BX	●
4035551	T640NC06250-11R3BX-A	5/8 - 11	3.81	.910	1.890	.480	4	3BX	●
4035552	T640NC07500-10R3BX-A	3/4 - 10	4.25	1.000	2.080	.590	4	3BX	●

Точность хвостовика

D дробный	D дюймовый
0.250–0.375	+0, -0.0004
0.438–0.625	+0, -0.0004