



- Для сквозных и глухих отверстий.
- Осевой подвод СОЖ.
- Сплав TiCN+TiN рекомендуется для нарезания резьбы в деталях из ковкого чугуна.



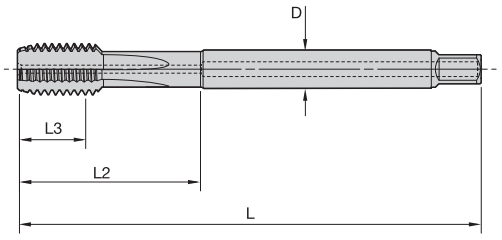

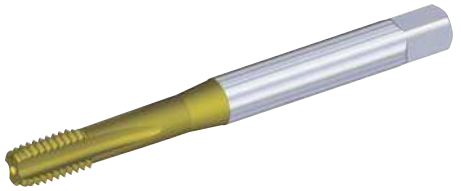





T641 • Резьба метрическая по DIN 371 • Форма C для глухих отверстий


● лучший выбор
○ альтернативный выбор

номер заказа	номер по каталогу	размер D1	L	L3	L2	D	количество канавок	тип посадки	KP6525
4035525	T641M050X080R6HX-D1	M5 X 0,8	70	10	25	6,0	3	6HX	●
4035526	T641M060X100R6HX-D1	M6 X 1	80	10	30	6,0	4	6HX	●
4035527	T641M080X125R6HX-D1	M8 X 1,25	90	13	35	8,0	4	6HX	●
4035528	T641M100X150R6HX-D1	M10 X 1,5	100	15	39	10,0	4	6HX	●

- Для сквозных и глухих отверстий.
- Осевой подвод СОЖ.
- Сплав TiCN+TiN рекомендуется для нарезания резьбы в деталях из серого и ковкого чугуна.



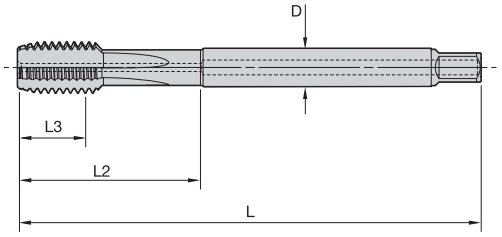

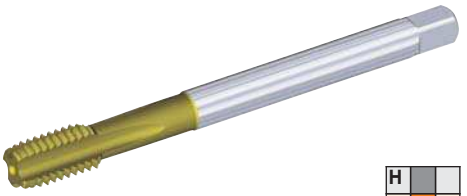



T641 • Резьба метрическая по DIN 376 • Форма C для глухих отверстий

● лучший выбор
○ альтернативный выбор

номер заказа	номер по каталогу	размер D1	L	L3	L2	D	количество канавок	тип посадки	KP6525
4035529	T641M120X175R6HX-D6	M12 X 1,75	110	18	44	9,0	4	6HX	●
4035530	T641M140X200R6HX-D6	M14 X 2	110	20	52	11,0	4	6HX	●
4035531	T641M160X200R6HX-D6	M16 X 2	110	20	51	12,0	4	6HX	●
4035532	T641M180X250R6HX-D6	M18 X 2,5	125	25	58	14,0	4	6HX	●
4035533	T641M200X250R6HX-D6	M20 X 2,5	140	25	64	16,0	4	6HX	●

Точность хвостовика

D	Допуск h6
6	+0, -0,008
8–10	+0, -0,009
12–16	+0, -0,011