

- Ассортимент включает фрезы диаметром от 6,0 до 16,0 мм.
- Высокая точность и минимальное биение.
- Хвостовик, изготовленный с точностью по h6, подходит для закрепления в патроне с термозажимом.
- Подходят для чернового и чистового фрезерования.
- Коническое исполнение идеально подходит для 5-координатного фрезерования.





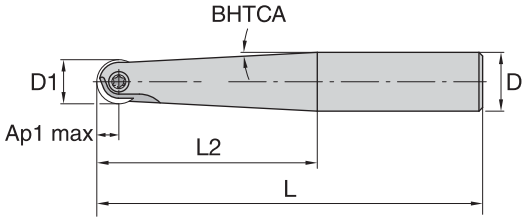

НОВИНКА

Конические концевые фрезы • Цилиндрический хвостовик • Твердый сплав

номер заказа	номер по каталогу	D1	D	BHTCA	L2	L	Ap1 max	Z	Z U	подвод СОЖ	max угол врезания	max частота вращ.	пластина 1
3964257	**KDMB06R90A08HN**	6	8	1.75°	40	90	3,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDM.06..
3964259	**KDMB08R150A10HN**	8	10	1.00°	90	150	4,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDM.08..
3964258	**KDMB08R100A10HN**	8	10	1.25°	60	100	4,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDM.08..
3964261	**KDMB10R150A12HNC**	10	12	1.00°	90	150	5,0	1	2	да	3.0°	40000	KDMB10..
3964260	**KDMB10R100A12HNC**	10	12	1.25°	60	100	5,0	1	2	да	3.0°	40000	KDMB10..
3964263	**KDMB12R150A16HNC**	12	16	1.50°	90	150	6,0	1	2	да	3.0°	40000	KDMB12..
3964262	**KDMB12R120A16HNC**	12	16	2.00°	70	120	6,0	1	2	да	3.0°	40000	KDMB12..
3964265	**KDMB16R175A20HNC**	16	20	1.50°	90	175	8,0	1	2	да	3.0°	40000	KDMB16..
3964264	**KDMB16R140A20HNC**	16	20	2.00°	70	140	8,0	1	2	да	3.0°	40000	KDMB16..

Комплектующие

D1	винт пластины	ключ Torx	Нм
6	**MS2236**	**KT6**	1,0
8	**193.395**	**KT8**	1,7
10	**193.394**	**KT15**	3,0
12	**193.393**	**KT20**	4,0
16	**193.392**	**KT20**	5,0