

KDMB
Сферические фрезы со сменными пластинами для чистовой обработки

- Ассортимент включает фрезы диаметром от 12,0 до 32,0 мм.
- Высокая точность и минимальное биение.
- Хвостовик, изготовленный с точностью по h6, подходит для закрепления в патроне с термозажимом.
- Подходят для чернового и чистового фрезерования.





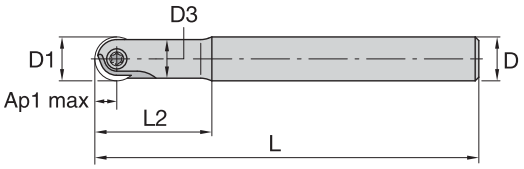

Концевые фрезы • Цилиндрический хвостовик • Сталь

номер заказа	номер по каталогу	D1	D	D3	L2	L	Ap1 max	Z	Z U	подвод СОЖ	max угол врезания	max частота вращ.	пластина 1
1918676	**KDMB12R130A12SN**	12	12	10,5	32	130	6,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB12..
1918677	**KDMB12R150A12SN**	12	12	10,5	46	150	6,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB12..
1918678	**KDMB16R140A16SN**	16	16	14,0	35	140	8,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB16..
1918679	**KDMB16R160A16SN**	16	16	14,0	53	160	8,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB16..
1918680	**KDMB20R160A20SN**	20	20	18,0	45	160	10,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB20..
1918681	**KDMB20R175A20SN**	20	20	18,0	61	175	10,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB20..
1918682	**KDMB25R160A25SN**	25	25	22,4	45	160	12,5	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB25..
1918683	**KDMB25R190A25SN**	25	25	22,4	70	190	12,5	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB25..
1918684	**KDMB32R175A32SN**	32	32	28,6	56	175	16,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB32..
1918685	**KDMB32R210A32SN**	32	32	28,6	80	210	16,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB32..

Комплектующие

D1	винт пластины	ключ Torx	Нм
8	**193.395**	**KT8**	2,0
10	**193.394**	**KT15**	3,0
12	**193.393**	**KT20**	4,0
16	**193.392**	**KT20**	5,0
20	**193.391**	**KT20**	6,0
25	**193.390**	**KT30**	6,5