

- Ассортимент включает фрезы диаметром от 8,0 до 25,0 мм.
- Высокая точность и минимальное биение.
- Хвостовик, изготовленный с точностью по h6, подходит для закрепления в патроне с термозажимом.
- Подходят для чернового и чистового фрезерования.
- Коническое исполнение идеально подходит для 5-координатного фрезерования.





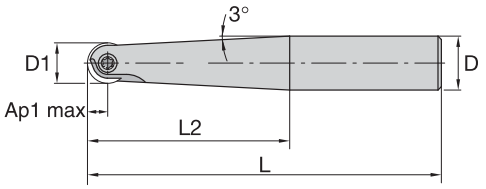

Конические концевые фрезы • Цилиндрический хвостовик • Сталь

номер заказа	номер по каталогу	D1	D	L2	L	Ap1 max	Z	Z U	подвод СОЖ	max угол врезания	max частота вращ.	пластина 1
1918669	**KDMB08R140A08ST**	8	8	49	140	4,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB08..
1918670	**KDMB10R150A10ST**	10	12	34	150	5,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB10..
1918671	**KDMB12R160A12ST**	12	16	60	160	6,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB12..
1918672	**KDMB16R175A16ST**	16	16	67	175	8,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB16..
1918673	**KDMB20R190A20ST**	20	20	80	190	10,0	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB20..
1918674	**KDMB25R210A25ST**	25	25	100	210	12,5	1	2	нет	3.0°	40000	KDMB25..

Комплектующие

D1	винт пластины	ключ Torx	Нм
8	**193.395**	**KT8**	2,0
10	**193.394**	**KT15**	3,0
12	**193.393**	**KT20**	4,0
16	**193.392**	**KT20**	5,0
20	**193.391**	**KT20**	6,0
25	**193.390**	**KT30**	6,5