

- Ассортимент включает фрезы диаметром от 10,0 до 32,0 мм.
- Высокая точность и минимальное биение.
- Хвостовик, изготовленный с точностью по h6, подходит для закрепления в патроне с термозажимом.
- Подходят для чернового и чистового фрезерования.
- Используются с тороидальными пластинами и с пластинами для работы с большими подачами.





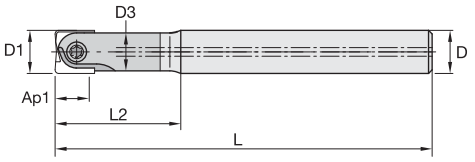

Концевые фрезы • Твердосплавный корпус с внутренним подводом СОЖ

номер заказа	номер по каталогу	D1	D	D3	L2	L	Ap1 max	Z	Z U	max угол врезания	max частота вращ.	пластина 1
3964255	**KDMT10R120A10HNC**	10	10	9	37	122	2,5	1	2	3.0°	40000	KDM.10..
3964256	**KDMT10R150A10HNC**	10	10	9	52	152	2,5	1	2	3.0°	40000	KDM.10..
2877384	**KDMT12R120A12HNC**	12	12	11	37	122	3,0	1	2	3.0°	40000	KDM.12..
2877385	**KDMT12R160A12HNC**	12	12	11	52	162	3,0	1	2	3.0°	40000	KDM.12..
2877386	**KDMT16R140A16HNC**	16	16	14	42	142	4,0	1	2	3.0°	40000	KDM.16..
2877387	**KDMT16R175A16HNC**	16	16	14	57	177	4,0	1	2	3.0°	40000	KDM.16..
2877388	**KDMT20R140A20HNC**	20	20	18	52	142	5,0	1	2	3.0°	40000	KDM.20..
2877389	**KDMT20R190A20HNC**	20	20	18	77	192	5,0	1	2	3.0°	40000	KDM.20..
2877390	**KDMT25R160A25HNC**	25	25	22	62	162	6,0	1	2	3.0°	30000	KDM.25..
2877391	**KDMT25R210A25HNC**	25	25	22	92	212	6,0	1	2	3.0°	30000	KDM.25..
2877392	**KDMT32R190A32HNC**	32	32	29	67	192	8,0	1	2	3.0°	30000	KDM.32..
2877453	**KDMT32R240A32HNC**	32	32	29	107	242	8,0	1	2	3.0°	30000	KDM.32..

Комплектующие

D1	винт пластины	ключ Torx	Нм
10	**193.394**	**KT15**	3,0
12	**193.393**	**KT20**	4,0
16	**193.392**	**KT20**	5,0
20	**193.391**	**KT20**	6,0
25	**193.390**	**KT30**	6,5
32	**193.389**	**KT30**	6,5