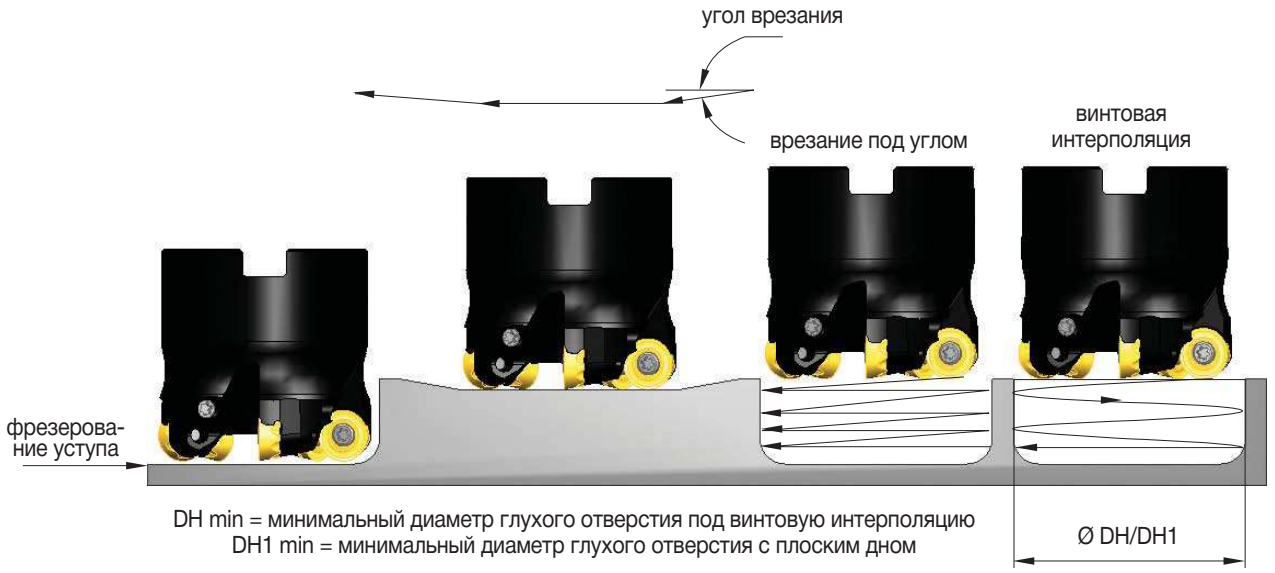


номер по каталогу	максимальный угол врезания	максимальная глубина врезания	минимальный диаметр отверстия (DH min)	минимальный диаметр отверстия с плоским дном (DH1 min)	максимальный диаметр отверстия (не плоское дно)
40E03R045M16RP16	8,3°	2,6	52.4	64	80
40E02R040A32RP16L200	11,1°	3,3	51,2	64	80
52A04RS90RP16	10,7°	5,25	73,14	88	104
63A04RS90RP16	11.8°	8,0	94,05	110	126
63A06RS90RP16	4,3°	3,07	97,71	110	126
80A05RS90RP16	8,2°	8,0	128,02	144	160
80A07RS90RP16	4,5°	4,5	129,89	144	160
100B06RS90RP16	6,1°	8,0	168,01	184	200
100B08RS90RP16	4,7°	6,22	168,58	184	200
125B09RS90RP16	4,3°	7,5	218,08	234	250