

- Предназначены для обработки титана и нержавеющей стали.
- Контрящий механизм с 8-ю возможными положениями пластины.
- Обработка карманов, врезание под углом, плунжерное фрезерование и винтовая интерполяция.
- Допускается работа всех фрез со съемом стружки толщиной до 0,039".







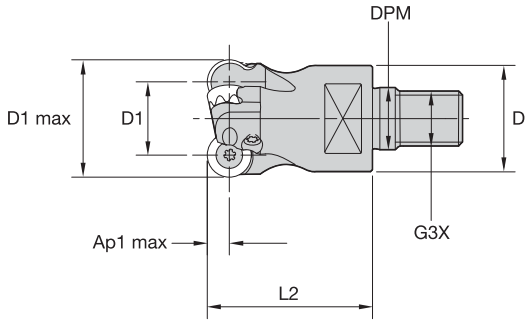

Фрезерные головки с резьбовым креплением

номер заказа	номер по каталогу	D1	D1 max	D	G3X	DPM	L2	Ap1 max	Z	Z	U	max угол врезания	фунт	max частота вращ.	пластина 1
4042688	**BMD125R1203M16L150**	.778	1.250	1.142	M16	.670	1.500	.236	3	3		5.6°	.35	43500	RP..T1204M0…
4042690	**BMD150R1204M16L150**	1.028	1.500	1.142	M16	.670	1.500	.236	4	4		9.2°	.41	39700	RP..T1204M0…



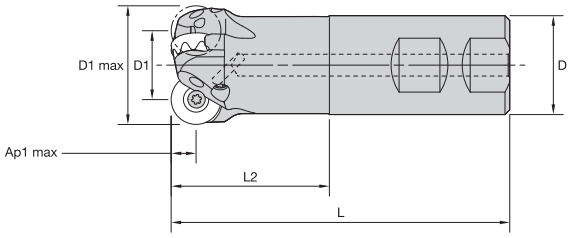



Концевые фрезы с хвостовиком Weldon

номер заказа	номер по каталогу	D1	D1 max	D	L	L2	Ap1 max	Z	Z	U	max угол врезания	фунт	max частота вращ.	пластина 1
4042691	**BMD125R1203W125L200**	.778	1.250	1.250	4.280	2.000	.236	3	3		5.7°	1.17	43500	RP..T1204M0…
3891915	**BMD150R1204W150L200**	1.028	1.500	1.500	4.690	2.000	.236	4	4		9.2°	1.94	39700	RP..T1204M0…

Комплектующие

D1 max	винт пластины	фиксирующий винт	отвертка Torx Plus	дюйм-фунт
1.250	**MS2077**	**MS-2225**	**DT15IP**	20.00
1.500	**MS2077**	**MS-2225**	**DT15IP**	20.00