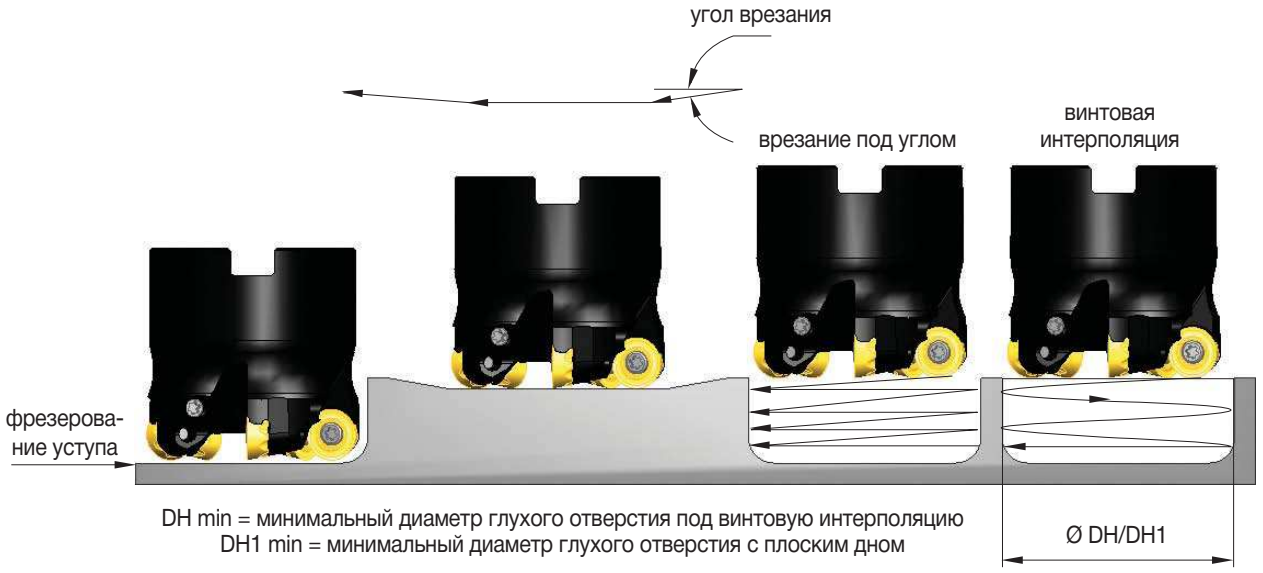


номер по каталогу	максимальный угол врезания	максимальная глубина врезания	минимальный диаметр отверстия (DH min)	минимальный диаметр отверстия с плоским дном (DH1 min)	максимальный диаметр отверстия (не плоское дно)
BMD125R1203M16L150	5.7°	0.061	1.719	2.028	2.5
BMD150R1204M16L150	9.2°	0.130	2.112	2.528	3.0
BMD125R1203W125L200	5.7°	0.061	1.719	2.028	2.5
BMD150R1204W150L200	9.2°	0.130	2.112	2.528	3.0
BMD125R1203C125L700	5.7°	0.061	1.719	2.028	2.5
BMD150R1203C125L800	9.8°	0.138	2.104	2.528	3.0
BMD150R1204S050L158	9.2°	0.130	2.112	2.528	3.0
BMD200R1203S075L200	10.5°	0.236	3.058	3.528	4.0
BMD200R1205S075L200	7.7°	0.173	3.074	3.528	4.0
BMD250R1207S100L200	4.1°	0.130	4.114	4.528	5.0
BMD300R1206S100L200	5.7°	0.228	5.048	5.528	6.0
BMD300R1208S100L200	3.5°	0.138	5.078	5.528	6.0
BMD400R1207S125L200	3.3°	0.189	7.068	7.528	8.0
BMD400R1209S125L200	3.0°	0.173	7.525	7.528	8.0