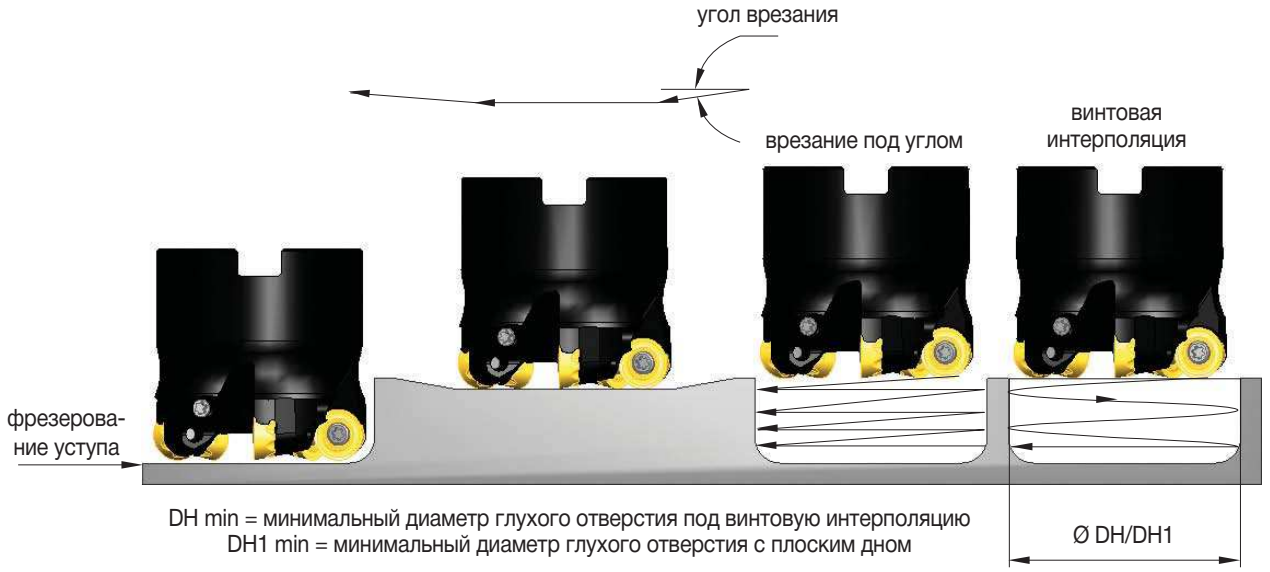


номер по каталогу	максимальный угол врезания	максимальная глубина врезания	минимальный диаметр отверстия (DH min)	минимальный диаметр отверстия с плоским дном (DH1 min)	максимальный диаметр отверстия (не плоское дно)
BMD150R1603M16L150	9.9°	0.106	1.904	2.37	3.0
BMD150R1603W125L200	9.9°	0.106	1.904	2.37	3.0
BMD150R1602C125L800	11.0°	0.117	1.888	2.37	3.0
BMD200R1603S075L200	11.7°	0.217	2.776	3.37	4.0
BMD200R1604S075L200	9.7°	0.181	2.81	3.37	4.0
BMD250R1605S100L200	11.7°	0.315	3.744	4.37	5.0
BMD300R1605S100L200	8.8°	0.315	4.738	5.37	6.0
BMD300R1607S100L200	6.8°	0.245	4.768	5.37	6.0
BMD400R1608S125L200	4.6°	0.245	6.762	7.37	8.0
BMD500R1609S150L250	4.2°	0.295	8.744	9.37	10.0
BMD600R1610S150L250	3.4°	0.295	10.744	11.37	12.0