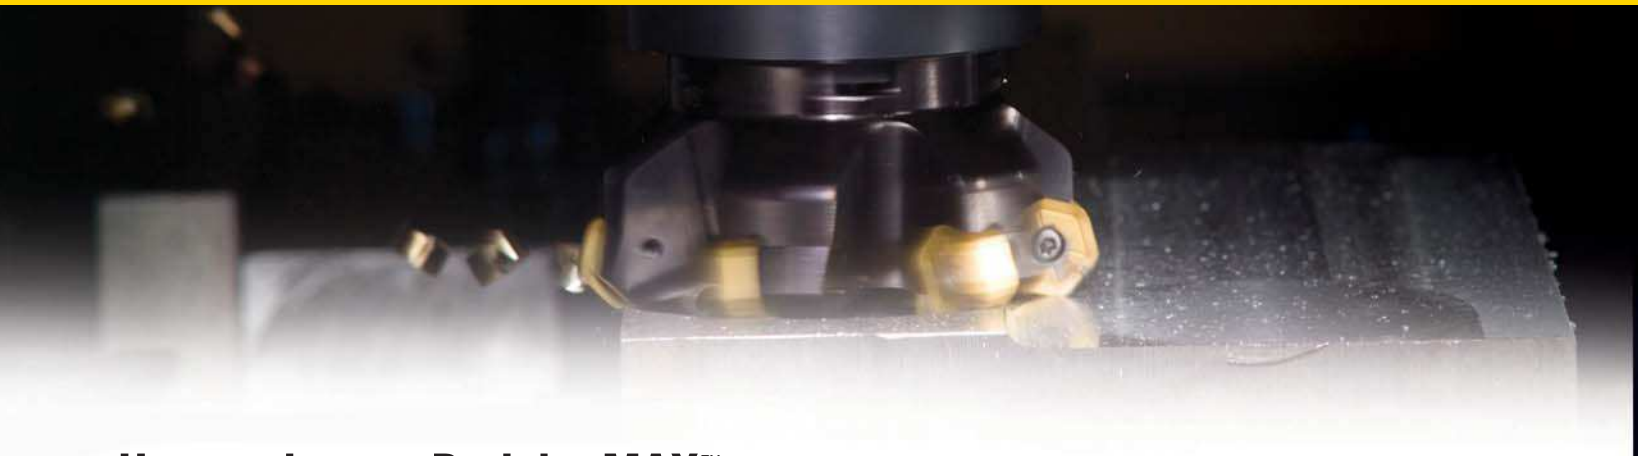


Новые фрезы Dodeka MAX™

Основная область применения

Представляем новые пластины компании Kennametal Dodeka MAX, выпускаемые в двух геометриях и с тремя конфигурациями вершин и обеспечивающие высокую производительность в широком диапазоне применения. Пластины для фрез Dodeka MAX, прессуемые и спекаемые точно в размер (PPSTS), имеют 12 режущих кромок.

Особенности и преимущества

Особенности фрез Dodeka MAX

- Фрезы выпускают с крупным и средним шагом зубьев.
- Пластины PPSTS (спрессованные и спеченые точно в размер) превысят ваши ожидания.
- Гнезда обрабатываются в закаленном состоянии.

Удобство в использовании и широкий ассортимент

- Допустимая глубина резания составляет 8,0 мм (0,315").
- Ассортимент включает фрезы диаметром от 80,0 до 315,0 мм (3"–12"), изготовленные в метрической или дюймовой системах, а также по стандарту JIS.
- Внутренний подвод СОЖ; у фрез большого диаметра подвод СОЖ осуществляется с использованием специальной насадки.
- Наличие двух геометрий и трех конфигураций вершин обеспечивает возможность выполнения любой операции: геометрии GD и HD с плоской и скругленной вершиной.
- Три высококлассных сплава: KC725M, KCK15 и KCPK30.
- Каждая пластина обладает двенадцатью режущими кромками.