

- Возможная глубина резания 8,0 мм.
- В наличии имеются фрезы диаметром от 80,0 до 315,0 мм.
- Широкий выбор марок сплавов и геометрий позволяет обрабатывать большой перечень материалов заготовок.
- Каждая пластина обладает двенадцатью режущими кромками.





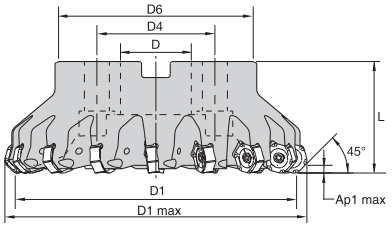

Торцевые фрезы с углом в плане 45° • Метрическая система

номер заказа	номер по каталогу	D1	D1 max	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	max частота вращ.	подвод СОЖ	кг
4059463	KSHR80A04RS45HN13	80	97,3	27	—	60	50	8,0	4	7900	да	1,3
4060935	KSHR100B05RS45HN13	100	117,3	32	—	80	50	8,0	5	6300	да	1,8
4060936	KSHR125B06RS45HN13	125	142,3	40	—	90	63	8,0	6	5050	да	3,1
4059485	KSHR160C09RS45HN13	160	177,3	40	66,7	110	63	8,0	9	3900	да	4,3
4060912	KSHR200C10RS45HN13	200	217,3	60	101,6	130	63	8,0	10	3180	да	6,4
4060937	KSHR200C12RS45HN13	200	217,3	60	101,6	130	63	8,0	12	3180	да	6,5
4060933	KSHR250C12RS45HN13	250	267,3	60	101,6	130	63	8,0	12	2550	да	10,3
4060938	KSHR250C14RS45HN13	250	267,3	60	101,6	130	63	8,0	14	2550	да	10,4
4060934	KSHR315C14RS45HN13	315	332,3	60	101,6	230	80	8,0	14	2020	да	24,0
4059486	KSHR315C18RS45HN13	315	332,3	60	101,6	230	80	8,0	18	2020	да	24,6

Комплектующие

D1	стопорный винт фрезы	крепежный винт с каналом для СОЖ в сборе	насадка для подачи СОЖ	винт пластины	винт с головкой с углублением под ключ и канавкой для СОЖ	винт с головкой с углублением под ключ	ключ Torx Plus
80	—	—	—	193.531	MS2038CG	125.230	TTP25
100	—	MS2189C	—	193.531	—	—	TTP25
125	420.200	—	470.232	193.531	—	—	TTP25
160	420.200	—	470.233	193.531	—	—	TTP25
200	—	—	470.234	193.531	—	—	TTP25
250	—	—	470.235	193.531	—	—	TTP25
315	—	—	470.236	193.531	—	—	TTP25