

Торцевая фреза Dodeka MAX™ с углом в плане 45° • JIS

Торцевые фрезы со сменными режущими пластинами • Крупный и средний шаг зубьев

- Возможная глубина резания 8,0 мм.
- В наличии имеются фрезы диаметром от 80,0 до 315,0 мм.
- Большой выбор марок сплавов и геометрий позволяет обрабатывать большой перечень материалов заготовок.
- Каждая пластина обладает двенадцатью режущими кромками.





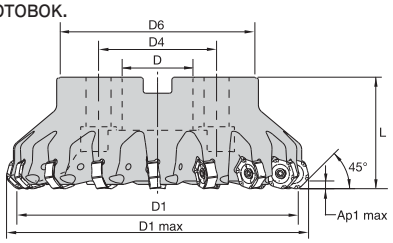

Торцевая фреза Dodeka MAX с углом в плане 45° • JIS

номер заказа	номер по каталогу	D1	D1 max	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	max частота вращ.	подвод СОЖ	кг
4060996	KSHR80A04RS45HN13J	80	97,3	25,4	—	60	50	8,0	4	7900	да	1,2
4060997	KSHR100B05RS45HN13J	100	117,3	31,8	—	80	50	8,0	5	6300	да	1,8
4060998	KSHR125B06RS45HN13J	125	142,3	38,1	—	90	63	8,0	6	5050	да	3,1
4060999	KSHR160C09RS45HN13J	160	177,3	38,1	—	110	63	8,0	9	3900	да	4,5
4060993	KSHR200C10RS45HN13J	200	217,3	63,5	101,6	130	63	8,0	10	3180	да	6,2
4061000	KSHR200C12RS45HN13J	200	217,3	63,5	101,6	130	63	8,0	12	3180	да	6,3
4060994	KSHR250C12RS45HN13J	250	267,3	63,5	101,6	130	63	8,0	12	2550	да	10,1
4061001	KSHR250C14RS45HN13J	250	267,3	63,5	101,6	130	63	8,0	14	2550	да	10,1
4060995	KSHR315C14RS45HN13J	315	332,3	63,5	101,6	230	80	8,0	14	2020	да	22,7
4061002	KSHR315C18RS45HN13J	315	332,3	63,5	101,6	230	80	8,0	18	2020	да	22,7

Комплектующие

D1	крепежный винт фрезы	крепежный винт с каналом для СОЖ в сборе	насадка для подачи СОЖ	винт пластины	винт с головкой с углублением под ключ и канавкой для СОЖ	винт с головкой с углублением под ключ	ключ Torx Plus
80	—	—	—	193.531	S458CG	125.230	TTP25
100	—	MS2220C	—	193.531	—	—	TTP25
125	420.200	—	—	193.531	—	—	TTP25
160	—	—	—	193.531	—	—	TTP25
200	—	—	470.242	193.531	—	—	TTP25
250	—	—	470.243	193.531	—	—	TTP25
315	—	—	470.244	193.531	—	—	TTP25