

Торцевая фреза Dodeka MAX™ с углом в плане 45° • Дюймовая система

Торцевые фрезы со сменными пластинами • Крупный и средний шаг зубьев

- Возможная глубина резания 0,315".
- В наличии имеются фрезы диаметром от 3" до 12".
- Большой выбор марок сплавов и геометрий позволяет обрабатывать большой перечень материалов заготовок.
- Каждая пластина обладает двенадцатью режущими кромками.





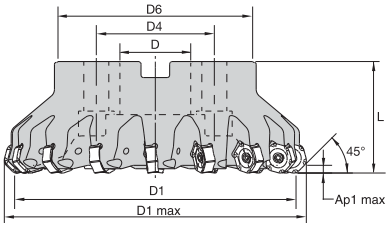

Торцевая фреза Dodeka MAX с углом в плане 45° • Дюймовая система

номер заказа	номер по каталогу	D1	D1 max	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	max частота вращ.	подвод СОЖ	фунт
4057578	**KSHR300HN7545M4**	3.000	3.682	1.000	—	2.188	1.750	.315	4	8300	да	2.14
4057579	**KSHR400HN7545M5**	4.000	4.682	1.250	—	2.875	1.750	.315	5	6300	да	3.18
4057580	**KSHR500HN7545M6**	5.000	5.682	1.500	—	3.812	2.375	.315	6	5000	да	6.40
4057581	**KSHR600HN7545M8**	6.000	6.682	2.000	—	5.000	2.375	.315	9	4100	да	9.87
4057575	**KSHR800HN7545C10**	8.000	8.682	2.500	4.000	5.000	2.375	.315	10	3130	да	13.51
4057582	**KSHR800HN7545M10**	8.000	8.682	2.500	4.000	5.000	2.375	.315	12	3130	да	13.55
4057576	**KSHR1000HN7545C10**	10.000	10.682	2.500	4.000	6.963	2.375	.315	12	2510	да	25.80
4057583	**KSHR1000HN7545M10**	10.000	10.682	2.500	4.000	6.963	2.375	.315	14	2510	да	13.55
4057577	**KSHR1200HN7545C10**	12.000	12.681	2.500	4.000	9.016	3.150	.315	14	2090	да	42.06
4057584	**KSHR1200HN7545M10**	12.000	12.681	2.500	4.000	9.016	3.150	.315	18	2090	да	42.03

Комплектующие

D1	стопорный винт с каналом для СОЖ	крепежный винт с каналом для СОЖ в сборе	насадка для подачи СОЖ	винт пластины	винт с головкой с углублением под ключ и канавкой для СОЖ	винт с головкой с углублением под ключ	ключ Torx
3.000	—	—	—	**193.531**	**S458CG**	**S458**	**TTP25**
4.000	—	**S2162C**	—	**193.531**	—	—	**TTP25**
5.000	**420.201**	—	**470.240**	**193.531**	—	—	**TTP25**
6.000	**420.241**	—	—	**193.531**	—	—	**TTP25**
8.000	—	—	**470.242**	**193.531**	—	—	**TTP25**
10.000	—	—	**470.243**	**193.531**	—	—	**TTP25**
12.000	—	—	**470.244**	**193.531**	—	—	**TTP25**