

- Возможная глубина резания 2,2 мм.
- В наличии имеются фрезы диаметром от 50,0 до 160,0 мм.
- Черновое торцевое фрезерование с большими подачами.
- Каждая пластина обладает двенадцатью режущими кромками.



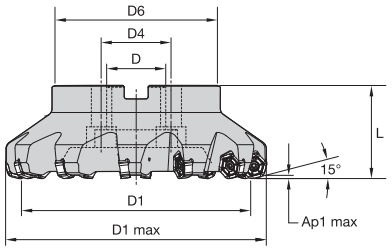



Фрезы Dodeka High Feed с углом в плане 15° • Метрическая система

номер заказа	номер по каталогу	D1	D1 max	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	max частота вращ.	подвод СОЖ	кг
4042332	**KSHRHF50A04RS15HN09**	50	67,9	22	—	42	41	2,2	4	11400	да	0,4
4042533	**KSHRHF63A05RS15HN09**	63	80,9	22	—	54	41	2,2	5	8950	да	0,7
4042534	**KSHRHF80A06RS15HN09**	80	97,9	27	—	64	51	2,2	6	7300	да	1,2
4042535	**KSHRHF100B08RS15HN09**	100	117,9	32	—	84	51	2,2	8	5900	да	1,9
4042536	**KSHRHF125B09RS15HN09**	125	142,9	40	—	94	64	2,2	9	4800	да	3,2
4042537	**KSHRHF160C12RS15HN09**	160	177,9	40	66,7	114	64	2,2	12	3900	да	5,1

Комплектующие

D1	винт пластины	Нм	ключ Torx	SHCS	SHCS с канавкой для СОЖ	крепежный винт с каналом для СОЖ	наконечник для СОЖ	крепежный винт фрезы
50	**193.492**	3,5	**170.025**	**125.025**	**MS1234CG**	—	—	—
63	**193.492**	3,5	**170.025**	**125.025**	**MS1234CG**	—	—	—
80	**193.492**	3,5	**170.025**	**125.230**	**MS2038CG**	—	—	—
100	**193.492**	3,5	**170.025**	—	—	**MS2189C**	—	—
125	**193.492**	3,5	**170.025**	—	—	—	**470.232**	—
160	**193.492**	3,5	**170.025**	—	—	—	—	**420.200**