


Цельные твердосплавные сверла

Сверла HPS для глубоких отверстий с внутренним подводом СОЖ • 15 x D

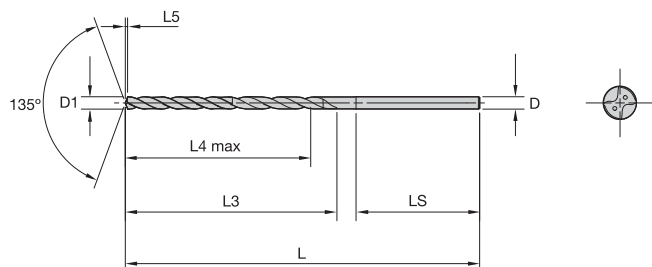

НОВИНКА

■ B271Z-HPS • 15 x D

● лучший выбор

○ альтернативный выбор

H	
S	
N	●
K	
M	
P	

мм D1	дюйм D1	дробное значение D1	буквенное обозначение D1 размер	номер заказа	номер по каталогу	пилотное сверло	D	L	L3	L4 max	L5	LS	KN25
2,383	.0938	3/32	—	4028861	B271Z02383KMS	B976Z02383	3	86	51	44	0,4	30	●
2,400	.0945	—	—	4028862	B271Z02400KMS	B976Z02400	3	86	51	44	0,4	30	●
2,439	.0960	—	41	4028873	B271Z02439KMS	B976Z02439	3	86	51	44	0,5	30	●
2,489	.0980	—	40	4028874	B271Z02489KMS	B976Z02489	3	86	51	44	0,5	30	●
2,500	.0984	—	—	4028875	B271Z02500KMS	B976Z02500	3	86	51	44	0,5	30	●
2,578	.1015	—	38	4028876	B271Z02578KMS	B976Z02578	3	86	51	44	0,5	30	●
2,600	.1024	—	—	4028877	B271Z02600KMS	B976Z02600	3	86	51	44	0,5	30	●
2,642	.1040	—	37	4028878	B271Z02642KMS	B976Z02642	3	86	51	44	0,5	30	●
2,705	.1065	—	36	4028879	B271Z02705KMS	B976Z02705	3	86	52	45	0,5	30	●
2,779	.1094	7/64	—	4028880	B271Z02779KMS	B976Z02779	3	86	52	45	0,5	30	●
2,800	.1102	—	—	4028881	B271Z02800KMS	B976Z02800	3	86	52	45	0,5	30	●
2,820	.1110	—	34	4028882	B271Z02820KMS	B976Z02820	3	86	52	45	0,5	30	●
2,870	.1130	—	33	4028883	B271Z02870KMS	B976Z02870	3	86	52	45	0,5	30	●
2,900	.1142	—	—	4028884	B271Z02900KMS	B976Z02900	3	86	52	45	0,5	30	●
2,947	.1160	—	32	4028885	B271Z02947KMS	B976Z02947	3	86	52	45	0,5	30	●
3,000	.1181	—	—	3867715	B271Z03000HPS	B976A03000	3	86	52	45	0,6	30	●
3,175	.1250	1/8	—	3867716	B271Z03175HPS	B976A03175	4	105	67	58	0,6	32	●
3,200	.1260	—	—	3867717	B271Z03200HPS	B976A03200	4	105	67	58	0,6	32	●
3,500	.1378	—	—	3867718	B271Z03500HPS	B976A03500	4	105	68	59	0,6	32	●
3,970	.1563	5/32	—	3867719	B271Z03970HPS	B976A03970	4	105	70	60	0,7	32	●
4,000	.1575	—	—	3867720	B271Z04000HPS	B976A04000	4	105	70	60	0,7	32	●
4,500	.1772	—	—	3867721	B271Z04500HPS	B976A04500	5	124	85	74	0,8	34	●
4,763	.1875	3/16	—	3867722	B271Z04763HPS	B976A04763	5	124	86	75	0,9	34	●
5,000	.1969	—	—	3867753	B271Z05000HPS	B976A05000	5	124	87	75	0,9	34	●
5,500	.2165	—	—	3867754	B271Z05500HPS	B976A05500	6	143	102	89	1,0	36	●
6,000	.2362	—	—	3867755	B271Z06000HPS	B976A06000	6	143	104	90	1,1	36	●
6,200	.2441	—	—	3867756	B271Z06200HPS	B976A06200	7	162	118	103	1,1	38	●
6,350	.2500	1/4	E	3867757	B271Z06350HPS	B976A06350	7	162	119	104	1,2	38	●
6,500	.2559	—	—	3867758	B271Z06500HPS	B976A06500	7	162	119	104	1,2	38	●
6,746	.2656	17/64	—	3867759	B271Z06746HPS	B976A06746	7	162	120	104	1,2	38	●
7,000	.2756	—	—	3867760	B271Z07000HPS	B976A07000	7	162	121	105	1,3	38	●
7,145	.2813	9/32	—	3867761	B271Z07145HPS	B976A07145	8	181	135	118	1,3	40	●

Точность изготовления

(продолжение)

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА				ДЮЙМОВАЯ СИСТЕМА			
D1	Допуск h8	D	Допуск h6	D1	Допуск h8	D	Допуск h6
>от 1 до 3	0,000/-0,014	>от 1 до 3	0,000/-0,006	>от 0,0394 до 0,1181	0,0000/-0,0006	>от 0,0394 до 0,1181	0,0000/-0,0002
>от 3 до 6	0,000/-0,018	>от 3 до 6	0,000/-0,008	>от 0,1181 до 0,2362	0,0000/-0,0007	>от 0,1181 до 0,2362	0,0000/-0,0003
>от 6 до 10	0,000/-0,022	>от 6 до 10	0,000/-0,009	>от 0,2362 до 0,3937	0,0000/-0,0009	>от 0,2362 до 0,3937	0,0000/-0,0004
>от 10 до 16	0,000/-0,027	>от 10 до 16	0,000/-0,011	>от 0,3937 до 0,6299	0,0000/-0,0011	>от 0,3937 до 0,6299	0,0000/-0,0004