- Переменная глубина стружечных канавок.
- Стандарт Kennametal.
- Цилиндрический хвостовик и хвостовик Weldon®.
- Кромка с фаской — режущая кромка у центра.
- Черновое и чистовое фрезерование.



НОВИНКА



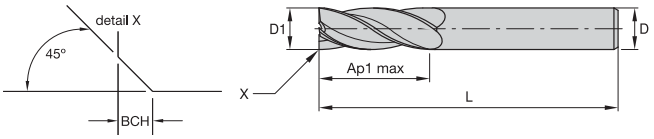

GOmill™

4-зубая, угол наклона винтовой линии 38°

● лучший выбор
○ альтернативный выбор

H	○
S	●
N	
K	●
M	●
P	●

D1	D	Ap1 max	L	BCH	тип хвостовика	номер по каталогу	KC643M
4,0	6	7,00	38	0,40	Цилиндрический	**UEDE0400A4AH**	●
4,0	6	7,00	38	0,40	WELDON	**UEDE0400B4AH**	●
6,0	6	8,00	38	0,40	Цилиндрический	**UEDE0600A4AH**	●
6,0	6	8,00	38	0,40	WELDON	**UEDE0600B4AH**	●
8,0	8	11,00	43	0,40	Цилиндрический	**UEDE0800A4AH**	●
8,0	8	11,00	43	0,40	WELDON	**UEDE0800B4AH**	●
10,0	10	13,00	50	0,50	Цилиндрический	**UEDE1000A4AH**	●
10,0	10	13,00	50	0,50	WELDON	**UEDE1000B4AH**	●
12,0	12	15,00	55	0,50	Цилиндрический	**UEDE1200A4AH**	●
12,0	12	15,00	55	0,50	WELDON	**UEDE1200B4AH**	●

Рекомендации по применению см. на стр. C8.

Пример использования

Высокая производительность и рентабельность с НОВЫМИ фрезами GOmill™ от компании Kennametal!

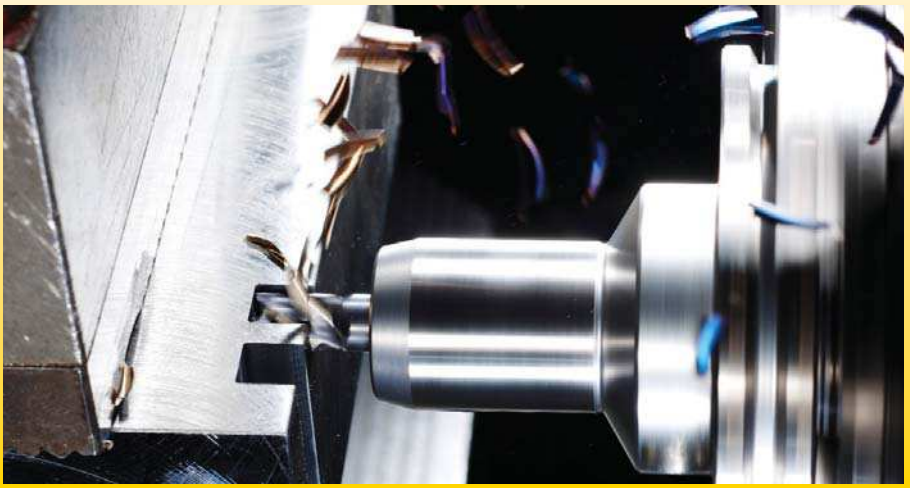

Режимы резания:

UEDE1000A4AH
ø10, Z=4

Обрабатываемый материал:
42 CroMo4/1.7225
ae=10,0 мм
ap=10,0 мм

vc=140 м/мин
vf= 1248 мм/мин

fz=0,07 мм
n=4456 об/мин