Стружколом GUP

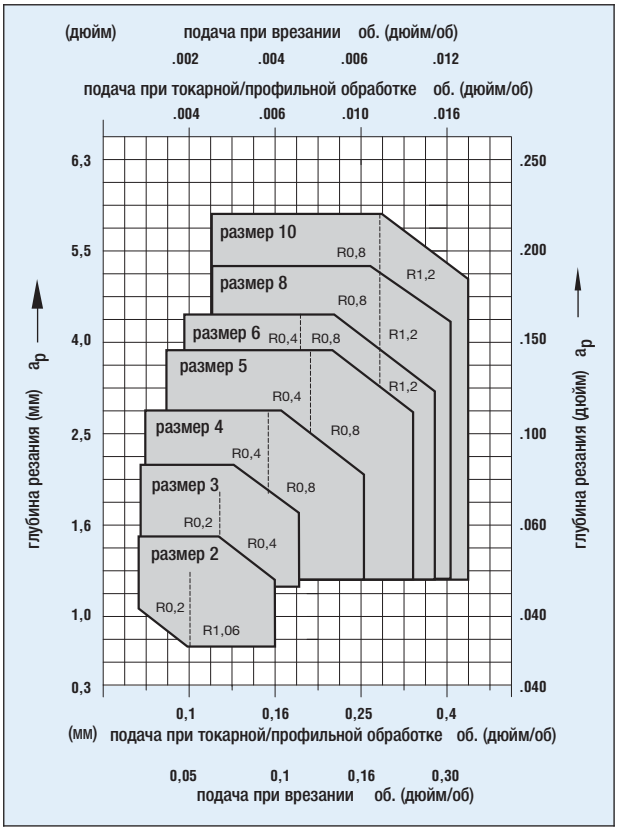

- Пластины для обработки канавок и точения изновых сплавов Beyond™.
- Пластины, спрессованные в размер, и шлифованные пластины.
- Положительный передний угол и оптимизированный стружкоотвод.
- Доступны только в метрическом исполнении.



группа материала	марка сплава	скорость резания — м/мин (фут/мин)					начальное значение	
		60 (200)	120 (400)	185 (600)	245 (800)	300 (1000)	м/мин	фут/мин
P	KCU10		◁▷				120	400
	KCP10				◁▷		275	900
	KCP25				◁▷		220	725
		45 (150)	90 (300)	140 (450)	185 (600)	230 (750)		
M	KU10		◁▷				55	185
	KCU10			◁▷			140	465
	KCU25			◁▷			110	365
		15 (60)	35 (120)	55 (180)	75 (240)	90 (300)	140 (450)	
S	KU10	◁▷					22	75
	KCU10			◁▷			65	220
	KCU25			◁▷			50	160