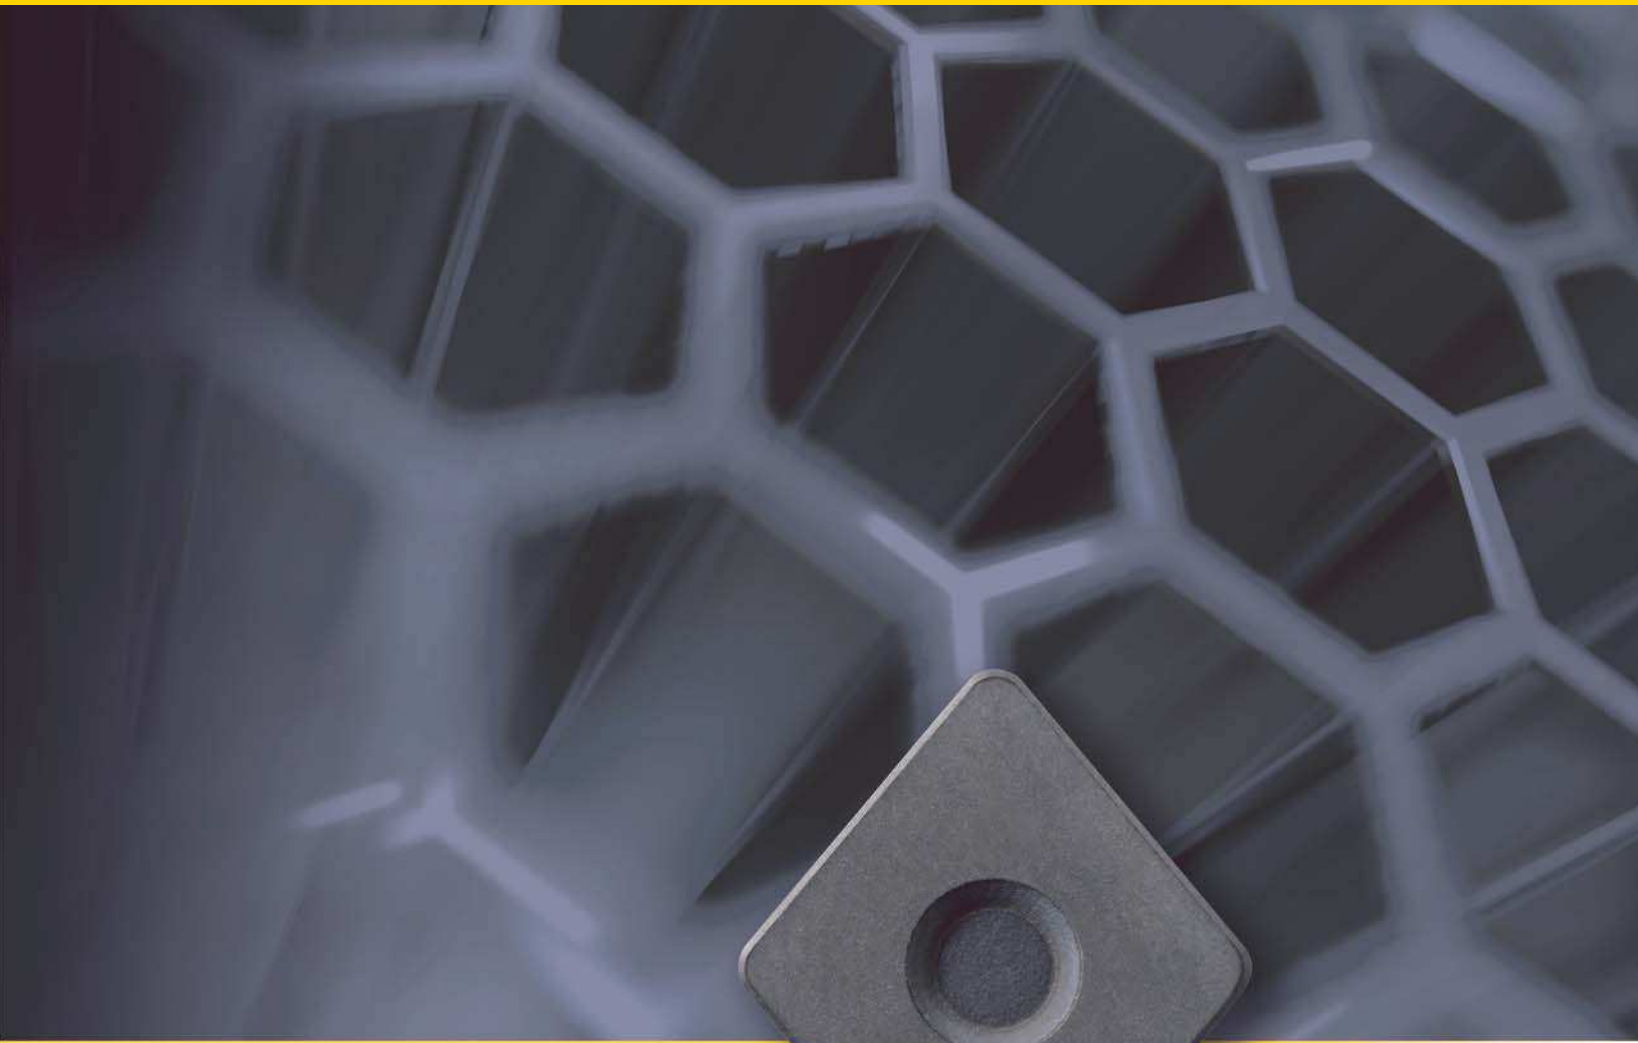

Специальное применение: обработка тормозного диска

	KMT KB1340	аналог из CBN
пластина	SNMN120416S02020	N/A
vc	1100	1100
F	0,4	0,4
Ap	2	2
производительность	**1700**	**1500**

	KMT KB1340	аналог из керамики
пластина	CNGX433S0415FW	N/A
vc	2500 м/мин (8200 фут/мин)	2500 м/мин (8200 фут/мин)
F	0,3 мм (0,01")	0,3 мм (0,01")
Ap	2,0 мм (0,078")	2,0 мм (0,078")
производительность	**3700 деталей**	**80 деталей**

