
• Настраиваемая стальная расточная оправка с соединением KM для режущих головок.



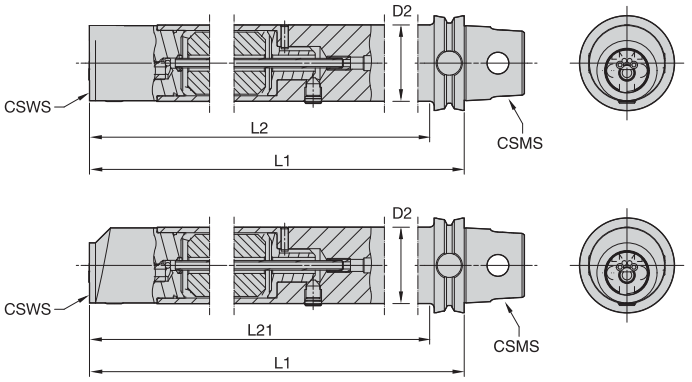


KM™

Настраиваемая оправка KM • KM63TS

номер заказа	номер по каталогу	D2 мм	D2 дюйм	L1 мм	L1 дюйм	L2 мм	L2 дюйм	L21 мм	L21 дюйм	размер системы CSWS	размер системы CSMS
3901265	**KM63TSD24TTB9KM40**	40,00	1.575	234,55	9.234	214,55	8.447	—	—	KM40	KM63TS
3901268	**KM63TSD28TTB14KM40**	44,45	1.750	361,52	14.233	—	—	341,52	13.446	KM40	KM63TS
3901266	**KM63TSD32TTB12KM40**	50,00	1.969	310,71	12.233	—	—	290,71	11.445	KM40	KM63TS
3901269	**KM63TSD32TTB16KM40**	50,80	2.000	412,32	16.233	—	—	392,32	15.446	KM40	KM63TS
3901267	**KM63TSD40TTB15KM40**	63,50	2.500	386,92	15.233	—	—	—	—	KM40	KM63TS
3901270	**KM63TSD40TTB20KM40**	63,50	2.500	513,92	20.233	—	—	—	—	KM40	KM63TS

• Стальная оправка с креплением головки винтом и с хвостовиком KM.

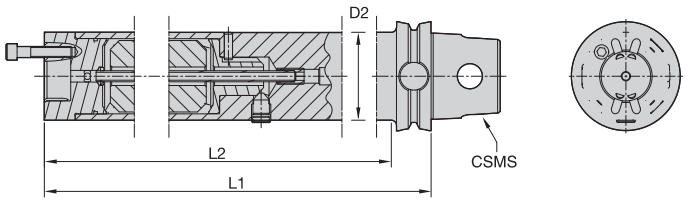



KM™

Настраиваемая оправка KM • Крепление головки винтом • KM63TS

номер заказа	номер по каталогу	D2 мм	D2 дюйм	L1 мм	L1 дюйм	L2 мм	L2 дюйм	размер системы CSMS	требуется SHCS 3	требуется SHCS 1
3768910	**KM63TSD24TTB9**	38,10	1.500	207,33	8.163	187,33	7.375	KM63TS	**S327**	**S330**
3768933	**KM63TSD28TTB14**	44,45	1.750	334,32	13.162	314,32	12.375	KM63TS	**S337**	**S340**
3768909	**KM63TSD32TTB6**	50,80	2.000	134,29	5.287	111,10	4.374	KM63TS	—	**S339**
3768934	**KM63TSD32TTB16**	50,80	2.000	385,13	15.162	365,13	14.375	KM63TS	**S337**	**S340**
3768911	**KM63TSD32TTB12**	50,80	2.000	283,52	11.162	263,52	10.375	KM63TS	**S337**	**S340**
3768912	**KM63TSD40TTB15**	63,50	2.500	359,73	14.162	—	—	KM63TS	**S350**	**S353**
3768935	**KM63TSD40TTB20**	63,50	2.500	486,73	19.162	—	—	KM63TS	**S350**	**S353**