

- Обработка отверстий с допуском по H7.
- Возможно изготовление головок, обеспечивающих точность отверстий по IT6.
- Пожалуйста, заказывайте винт для осевого или радиального крепления отдельно.





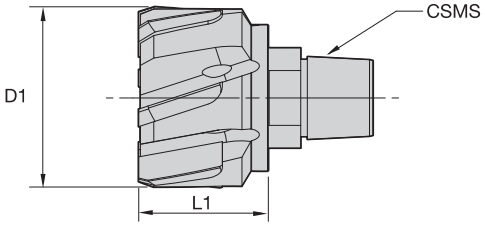

НОВИНКА

Головки RHM с винтовыми канавками и внутренним подводом СОЖ

● лучший выбор
○ альтернативный выбор

	D1					L1								
	мм	дюйм	дюйм	номер по каталогу	размер системы CSMS	мм	дюйм	Z	K605**	KC6305	KT325	KT6215
H	14,00	—	.551	**RHM14000KST115H7HF**	KST115	13,50	.531	6		●	●	●
S	14,29	9/16	.563	**RHM14288KST115H7HF**	KST115	13,50	.531	6		●	●	●
N	15,00	—	.591	**RHM15000KST115H7HF**	KST115	13,50	.531	6		●	●	●
K	15,88	5/8	.625	**RHM15875KST115H7HF**	KST115	13,50	.531	6		●	●	●
M	16,00	—	.630	**RHM16000KST135H7HF**	KST135	13,50	.531	6		●	●	●
P	17,00	—	.669	**RHM17000KST135H7HF**	KST135	15,50	.610	6		●	●	●
	17,46	11/16	.688	**RHM17463KST135H7HF**	KST135	15,50	.610	6		●	●	●
	18,00	—	.709	**RHM18000KST155H7HF**	KST155	15,50	.610	6		●	●	●
	19,00	—	.748	**RHM19000KST155H7HF**	KST155	15,50	.610	6		●	●	●
	19,05	3/4	.750	**RHM19050KST155H7HF**	KST155	15,50	.610	6		●	●	●

** Марка сплава K605 является полустандартной маркой и доступна по заказу.