

## Сборка

1

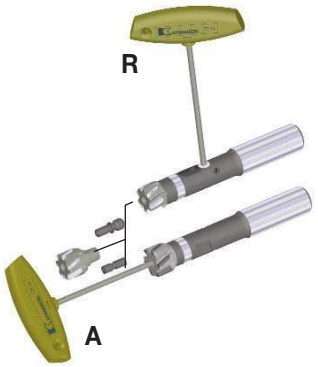



2

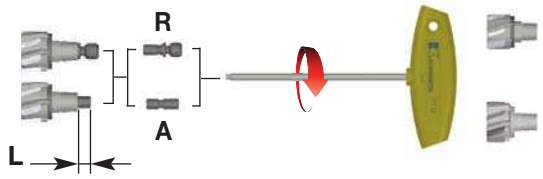



| ø (мм) | | ø (дюйм) | | L (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 14,000 | 27,499 | 0,549 | 1,078 | 5–5,5 |
| 27,500 | 42,000 | 1,078 | 1,647 | 5,5–6 |

3

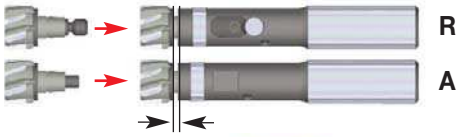


4

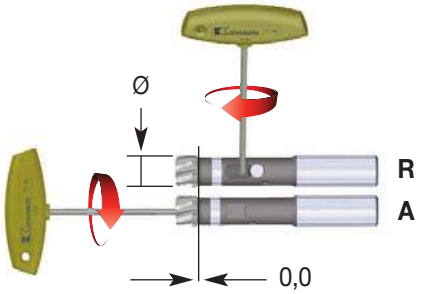



| ø (мм) | | ø (дюйм) | | | (Нм) | (фут-фунт) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,000 | 15,999 | 0,549 | 0,627 | DT - 8 | 2 | 1,5 |
| 16,000 | 19,999 | 0,627 | 0,784 | DT - 10 | 3 | 2,2 |
| 20,000 | 27,499 | 0,784 | 1,078 | TT - 15 | 5 | 3,7 |
| 27,500 | 32,499 | 1,078 | 1,274 | TT - 25 | 9 | 6,7 |
| 32,500 | 42,000 | 1,275 | 1,647 | TT - 30 | 13 | 9,7 |

Разборка 4 → 3 → 2 → 1

## Разборка


1




| ø (мм) | ø (дюйм) | | | (Нм) | (фут-фунт) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,5 | 0,686 | KST175CS | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
| 20 | 0,784 | KST200CS | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
| 25 | 0,980 | KST250CS | 3 | 5 | 3,7 |
| 30 | 1,176 | KST300CS | 4 | 9 | 6,7 |
| 35 | 1,373 | KST350CS | 4 | 9 | 6,7 |

2

3

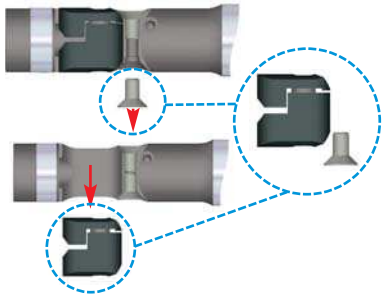


Сборка 3 → 2 → 1

### SIF






### Типы отверстий

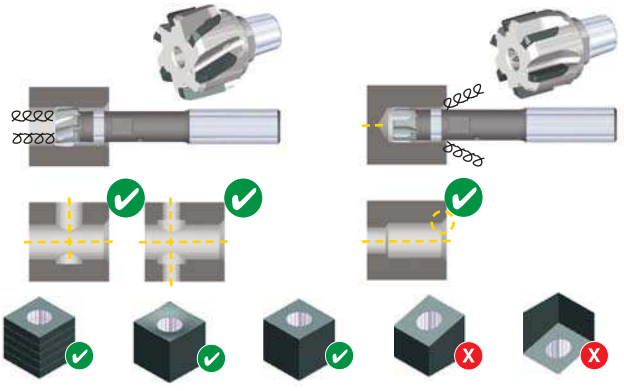

### Подвод СОЖ





max 80 бар/1160 фунт/кв. дюйм